Produkt: AGAT CLEAN ISO LED CRI95 10800 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600
Index: 19.4119.6441.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 76 mm. Abdeckung: SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,12%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9414 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 73,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 128,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Dies ist ein Medizinprodukt. Verwenden Sie es in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt**
Familie	**AGAT CLEAN ISO LED CRI95**
Type	**AGAT CLEAN ISO LED CRI95 10800 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600**
Index	**19.4119.6441.34**
EAN	**5902107013271**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**11750**
LED-Leistung [W]	**72**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**9414**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**73,5**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**128,1**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>95**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16)**

Technische Daten

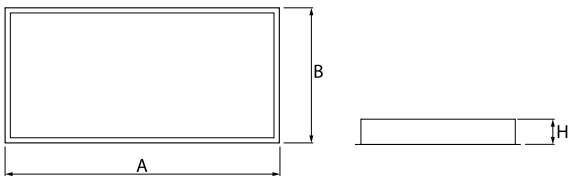

Montageart	**in Moduldecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**1196 x 596 x 76**
Abmessungen M625 [mm]	**1246 x 621 x 76**
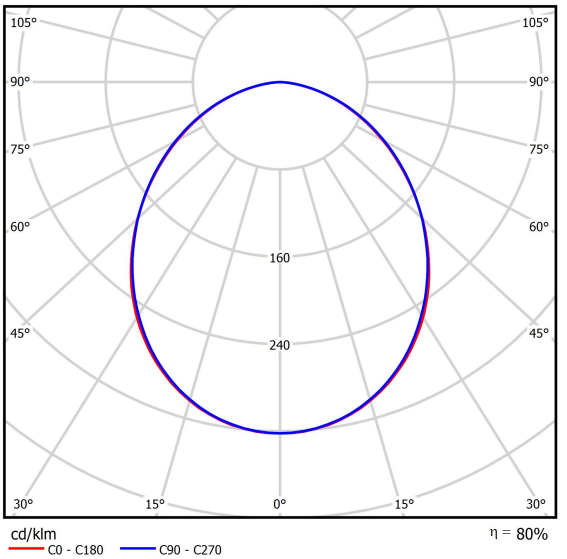
Lichtverteilung