

Produkt: RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 7200 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1210X310**Indeks:** 19.4121.1241.34

Opis

Oprawa rekomendowana do użycia w sektorze medycznym do oświetlenia takich pomieszczeń jak: sale operacyjne, pomieszczenia przeznaczone do zabiegów laparoskopowych i endoskopowych, sale wybudzeń, gabinety dermatologiczne, do oświetlenia punktów pobierania krwi itp. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Wyrób jest produkowany w zakładzie produkcyjnym, który posiada system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe / CRI95 wyrób medyczny
Rodzina	RUBIN CLEAN ISO LED CRI95
Nazwa	RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 7200 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1210X310
Indeks	19.4121.1241.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	7833
Moc LED [W]	49,6
Strumień oprawy [lm]	6482
Moc oprawy [W]	51,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	125,1
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>95
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	SHMR (szyba hartowana matowa antyrefleksyjna)
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	8,4
Wymiary [mm]	1210 x 310 x 78

Fotometria

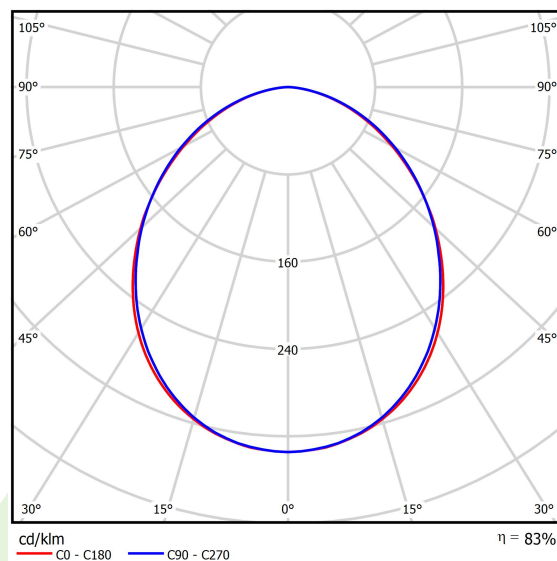

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 13-12-2024