Produkt: RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 5400 SLMR E IP65 940 KRG3K / 600x600
Index: 19.4122.3241.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 574 x 574 x 69 mm. Abdeckung: SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,12%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4707 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 120,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Dies ist ein Medizinprodukt. Verwenden Sie es in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt**
Familie	**RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95**
Type	**RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 5400 SLMR E IP65 940 KRG3K / 600x600**
Index	**19.4122.3241.34**
EAN	**5902107016562**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5875**
LED-Leistung [W]	**37,2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4707**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**39,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**120,1**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>95**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)**

Technische Daten

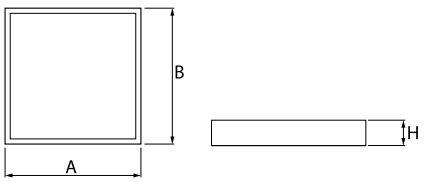

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**574 x 574 x 69**

Lichtverteilung

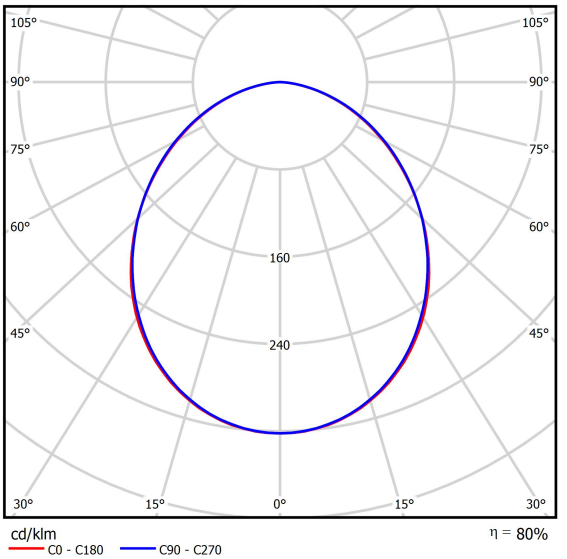

Zubehör

Index	6BZBO60980
Type	Saugnapf

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025