

Produkt: RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 7200 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X300**Indeks:** 19.4122.3441.34

Opis

Oprawa rekomendowana do użycia w sektorze medycznym do oświetlenia takich pomieszczeń jak: sale operacyjne, pomieszczenia przeznaczone do zabiegów laparoskopowych i endoskopowych, sale wybudzeń, gabinety dermatologiczne, do oświetlania punktów pobierania krwi itp. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy. Wyrób jest wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym, który posiada system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy nastropowe / CRI95 wyrób medyczny |
| Rodzina | RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 |
| Nazwa | RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 7200 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X300 |
| Indeks | 19.4122.3441.34 |
| EAN | 5902107016630 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 7833 |
| Moc LED [W] | 49,6 |
| Strumień oprawy [lm] | 6276 |
| Moc oprawy [W] | 51,8 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 121,2 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >95 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|--|
| Montaż | nastropowy |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | biały |
| Przesłona | SLMR (szyba laminowana matowa antyrefleksyjna) |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Wymiary [mm] | 1174 x 274 x 69 |

Fotometria

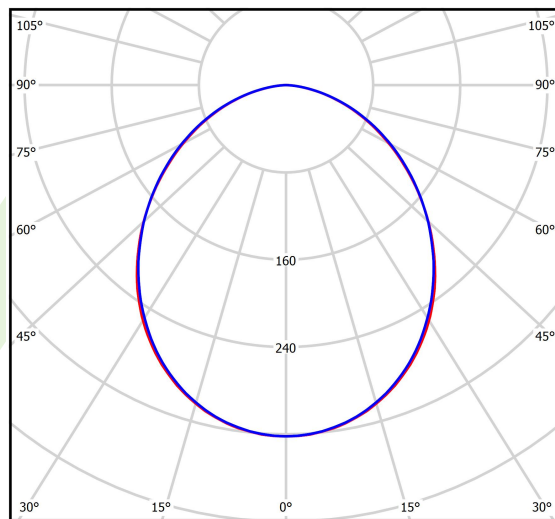

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 80\%$

Akcesoria

Indeks 6BZBO60980

Nazwa PRZYSSAWKA BO 609.80

Zdjęcie

