

**Produkt:** LUXCAN C 1800 40° EDD 04 930 3F**Indeks:** 19.4124.1233.04

## Opis

Projektor LED przystosowany do montażu na szynie trójfazowej. Korpus wykonany został z odlewu aluminiowego. Oprawa ta rekomendowana jest do oświetlenia witryn, wystaw sklepowych, wnętrz sklepów, centrów kultury i sztuki czyli wszędzie tam, gdzie przy pomocy oświetlenia akcentującego możemy wyeksponować pojedynczy produkt, przyciągając jednocześnie uwagę Klienta.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Projektory
Rodzina	LUXCAN C
Nazwa	LUXCAN C 1800 40° EDD 04 930 3F
Indeks	19.4124.1233.04



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1659
Moc LED [W]	11,3
Strumień oprawy [lm]	1430
Moc oprawy [W]	12,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	111,7
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	92
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 38,2° / 38,2°
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
Lx/By	L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	16 (B10), 27 (B16), 27 (C10), 44 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	do szyny trójfazowej
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	brak
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	0,7
Wymiary [mm]	Ø85 x 205

## Fotometria

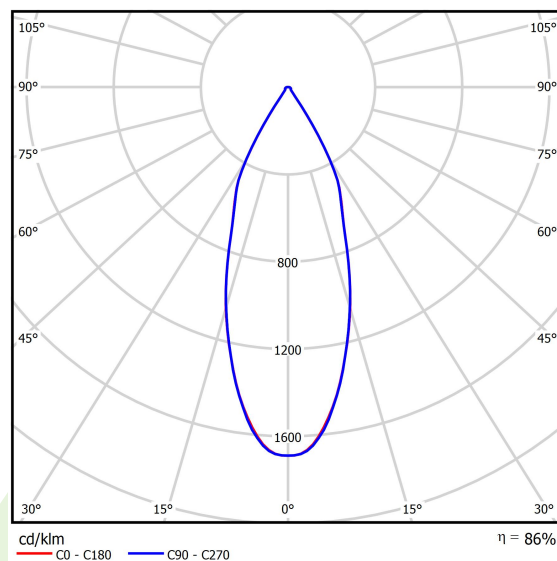

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-03-2025