

Produkt: LUXCAN C 2500 60° E 04 940 3F**Index:** 19.4124.2341.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø85 x 205 mm. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 87,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 55,4° / 55,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI92. Lebensdauer: 77000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1955 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 104 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\varphi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 27 (B16), 27 (C10), 44 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ° bis 35 ° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


Kategorie	Strahler
Familie	LUXCAN C
Type	LUXCAN C 2500 60° E 04 940 3F
Index	19.4124.2341.04
EAN	5902107257668



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2247
LED-Leistung [W]	16,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	1955
Gesamtleistungsaufnahme [W]	18,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	104
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	92
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 55,4° / 55,6°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	77000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
Lx/By	L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ° bis 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\varphi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	16 (B10), 27 (B16), 27 (C10), 44 (C16)

Technische Daten



Montageart	Schienenstrahler
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	keiner
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	Ø85 x 205

Lichtverteilung

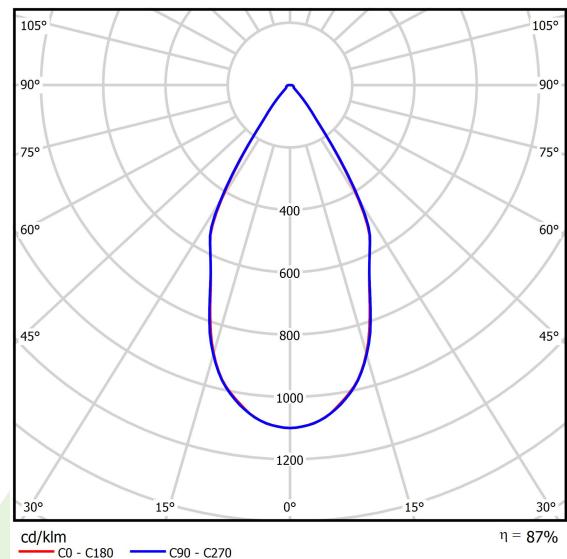

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 17-02-2026