Produkt: LUXCAN C 3700 40° EDD 04 840 3F
Indeks: 19.4124.3223.04

Opis

Projektor LED przystosowany do montażu na szynie trójfazowej. Korpus wykonany został z odlewu aluminiowego. Oprawa ta rekomendowana jest do oświetlania witryn, wystaw sklepowych, wnętrz sklepów, centrów kultury i sztuki czyli wszędzie tam, gdzie przy pomocy oświetlenia akcentującego możemy wyeksponować pojedynczy produkt, przyciągając jednocześnie uwagę Klienta.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Projektory**
Rodzina	**LUXCAN C**
Nazwa	**LUXCAN C 3700 40° EDD 04 840 3F**
Indeks	**19.4124.3223.04**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**4111**
Moc LED [W]	**23,3**
Strumień oprawy [lm]	**3544**
Moc oprawy [W]	**26,4**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**134,2**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**82**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 38,2° / 38,2°**
Klasa ochrony	**II**
Stopień szczelności	**IP20**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)**
Lx/By	**L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)**
Temperatura otoczenia [°C]	**-20 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**DIM DALI (EDD)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**16 (B10), 27 (B16), 27 (C10), 44 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**do szyny trójfazowej**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9005 (czarny)**
Przesłona	**brak**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**Ø85 x 205**

Fotometria

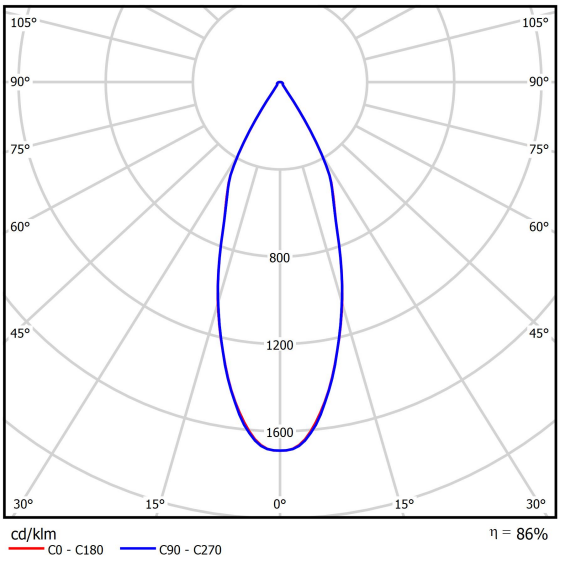

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-04-2024