Produkt: LUXCAN C 3700 60° EDD 04 940 3F
Index: 19.4124.3343.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø85 x 205 mm. Gewicht 0,63 kg. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 87,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 55,4° / 55,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI92. Lebensdauer: 86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 2968 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 112,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 27 (B16), 27 (C10), 44 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LUXCAN C**
Type	**LUXCAN C 3700 60° EDD 04 940 3F**
Index	**19.4124.3343.04**
EAN	**5902107257804**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3412**
LED-Leistung [W]	**23,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2968**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**26,4**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**112,4**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**92**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 55,4° / 55,6°**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)**
Lx/By	**L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**16 (B10), 27 (B16), 27 (C10), 44 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**keiner**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**0,63**
Abmessungen [mm]	**Ø85 x 205**
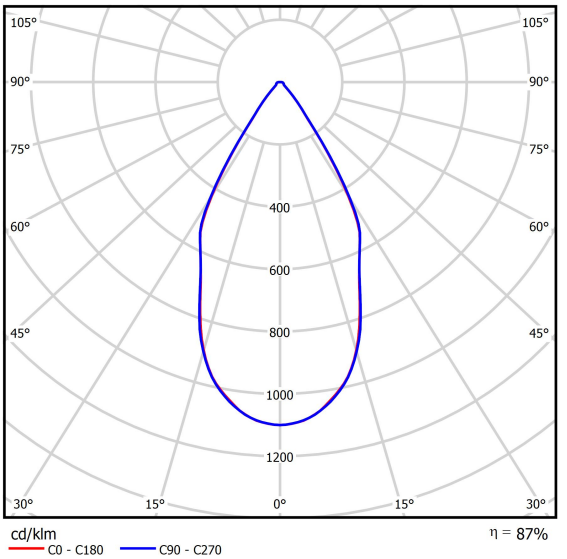
Lichtverteilung