Produkt: LUXCAN R 1800 13° E 63 840 3F
Index: 19.4125.1121.63

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: Ø108 x 210 mm. Gewicht 0,95 kg. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,39%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 11,6° / 13,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI82. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1654 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 129,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LUXCAN R**
Type	**LUXCAN R 1800 13° E 63 840 3F**
Index	**19.4125.1121.63**
EAN	**5902107246822**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2058**
LED-Leistung [W]	**11,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1654**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**12,8**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**129,2**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**82**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 11,6° / 13,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9003 (weiß)**
Abdeckung	**keiner**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**0,95**
Abmessungen [mm]	**Ø108 x 210**
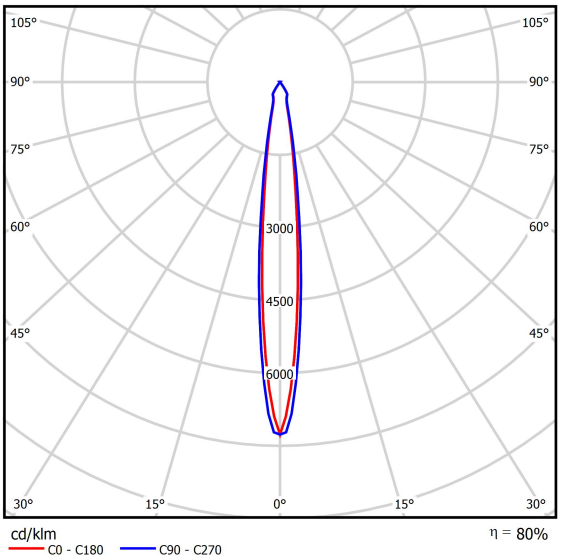
Lichtverteilung