Produkt: LUXCAN R 2500 36° EDD 04 840 3F
Index: 19.4125.2223.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø108 x 210 mm. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 78,28%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 33,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI82. Lebensdauer: 77000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 2121 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 112,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LUXCAN R**
Type	**LUXCAN R 2500 36° EDD 04 840 3F**
Index	**19.4125.2223.04**
EAN	**5902107247522**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2709**
LED-Leistung [W]	**16,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2121**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**18,8**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**112,8**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**82**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 33,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**77000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)**
Lx/By	**L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**keiner**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**Ø108 x 210**
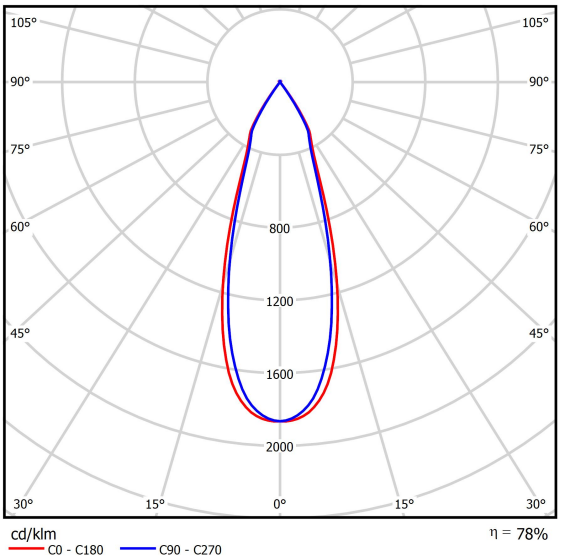
Lichtverteilung