Produkt: **LUXCAN R 3700 13° E 63 840 3F**
Indeks: **19.4125.3121.63**

Opis

Projektor LED przystosowany do montażu na szynie trójfazowej. Korpus wykonany został z odlewu aluminiowego. Duża paleta wersji kolorystycznych do wyboru. Oprawa ta rekomendowana jest do oświetlania witryn, wystaw sklepowych, wnętrz sklepów, centrów kultury i sztuki czyli wszędzie tam, gdzie przy pomocy oświetlenia akcentującego możemy wyeksponować pojedynczy produkt, przyciągając jednocześnie uwagę Klienta.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Projektory**
Rodzina	**LUXCAN R**
Nazwa	**LUXCAN R 3700 13° E 63 840 3F**
Indeks	**19.4125.3121.63**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**4111**
Moc LED [W]	**23,3**
Strumień oprawy [lm]	**3305**
Moc oprawy [W]	**26,4**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**125,2**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**82**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 11,6° / 13,4°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP20**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)**
Lx/By	**L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)**
Temperatura otoczenia [°C]	**-20 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**do szyny trójfazowej**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9003 (biały)**
Przesłona	**brak**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Waga [kg]	**0,9**
Wymiary [mm]	**Ø108 x 210**

Fotometria

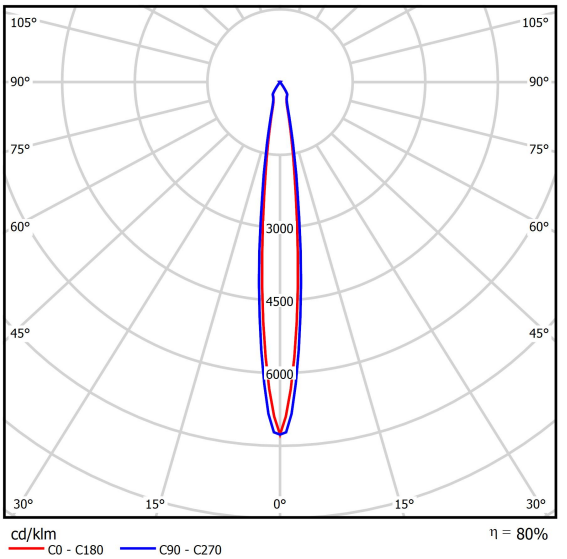

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024