

Produkt: X-LINE G/K LED 1300 MICRO-PRM E 24 840 / L-582MM**Indeks:** 19.4132.1221.24

Opis

Rodzina opraw oświetleniowych X-line wykonana z profilu aluminiowego, wyposażona w przesłonę mleczną lub mikropryzmatyczną. Oprawy oferowane są w wersji LED do montażu w suficie gipsowo-kartonowym.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	X-LINE G/K LED
Nazwa	X-LINE G/K LED 1300 MICRO-PRM E 24 840 / L-582MM
Indeks	19.4132.1221.24



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1420
Moc LED [W]	8
Strumień oprawy [lm]	1070
Moc oprawy [W]	9
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	118,9
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Obciążalność obwodów	23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy
Materiał	aluminium
Kolor	anodowane aluminium
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	1,73
Wymiary [mm]	582 x 80 x 136
Otwór montażowy [mm]	572 x 70

Fotometria

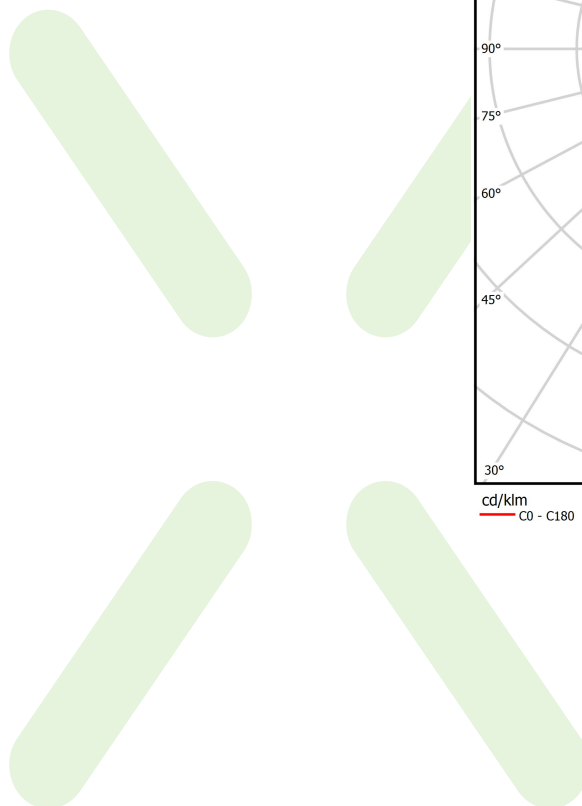

cd/kim
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 75\%$