Produkt: BERYL KN LED UP&DOWN 2x2,4W 5°-21° E IP40 34 865
Index: 19.4241.52B1.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 75 x 50 x 148 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,44%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 9,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 6500 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 343 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 7 W. Leuchten Lichtausbeute: 49 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 81 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**BERYL KN LED UP&DOWN**
Type	**BERYL KN LED UP&DOWN 2x2,4W 5°-21° E IP40 34 865**
Index	**19.4241.52B1.34**
EAN	**5902107035440**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**426**
LED-Leistung [W]	**5**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**343**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**7**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**49**
Farbtemperatur [K]	**6500**
CRI	**>80**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 9,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Belastbarkeit der Schaltung	**81 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)**

Technische Daten

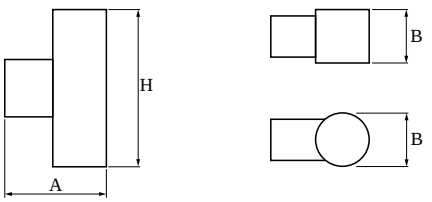

Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**75 x 50 x 148**
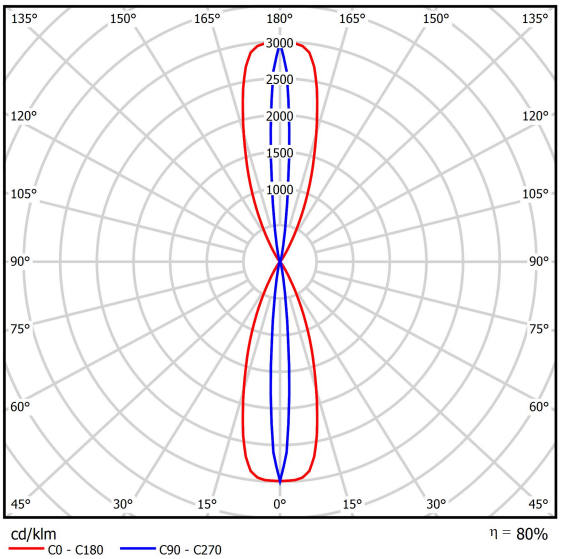
Lichtverteilung