Produkt: BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 5°-21° E IP65 04 840
Index: 19.4242.2221.04

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 150 x 82 x 50 mm. Gewicht 0,51 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,12%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 622 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 11 W. Leuchten Lichtausbeute: 56,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**BERYL KN DUO LED UP&DOWN**
Type	**BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 5°-21° E IP65 04 840**
Index	**19.4242.2221.04**
EAN	**5902107241384**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**748**
LED-Leistung [W]	**10**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**622**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**11**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**56,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Belastbarkeit der Schaltung	**40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16)**

Technische Daten

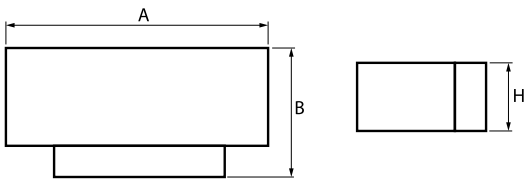

Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**0,51**
Abmessungen [mm]	**150 x 82 x 50**
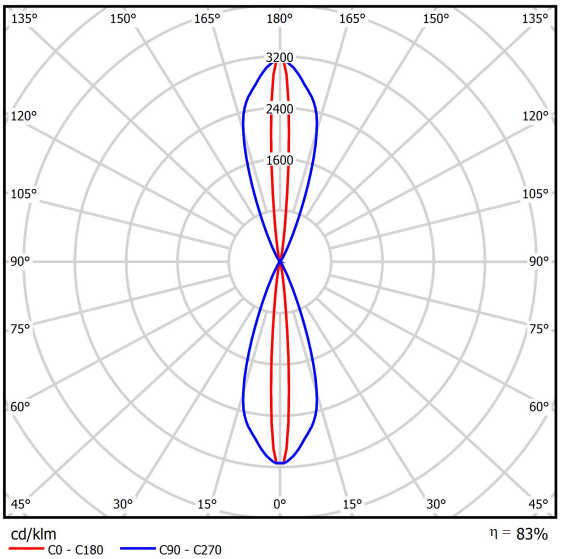
Lichtverteilung