

Produkt: RUBIN LOOK LED COMPACT 4000 PLX E 21 840 / 595X320MM**Indeks:** 19.4249.1121.21

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.

Informacje o produkcie


Kategoria	Compact
Rodzina	RUBIN LOOK LED COMPACT
Nazwa	RUBIN LOOK LED COMPACT 4000 PLX E 21 840 / 595X320MM
Indeks	19.4249.1121.21



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4118
Moc LED [W]	25
Strumień oprawy [lm]	2945
Moc oprawy [W]	27
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	109,1
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

Dane mechaniczne

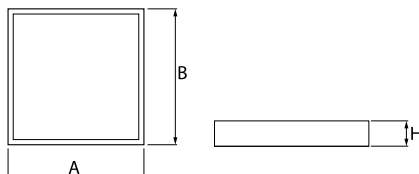

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,19
Wymiary [mm]	595 x 320 x 54

Fotometria

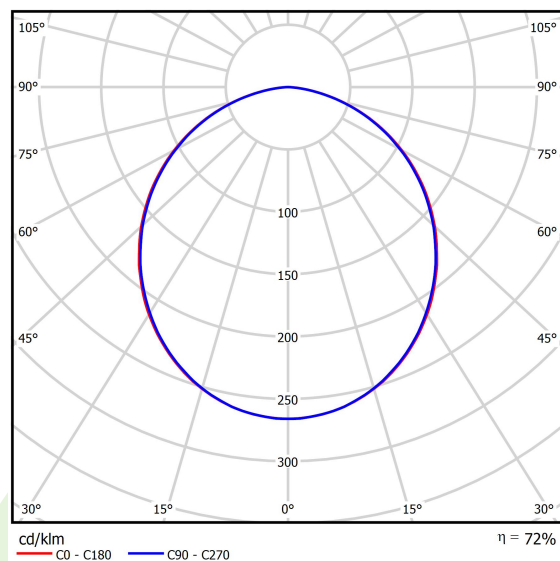

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-02-2025