

**Produkt:** RUBIN LOOK LED COMPACT 8000 PLX E 21 840 / 595X595MM**Indeks:** 19.4249.2221.21

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.

## Informacje o produkcie

Kategoria	<b>Compact</b>
Rodzina	<b>RUBIN LOOK LED COMPACT</b>
Nazwa	<b>RUBIN LOOK LED COMPACT 8000 PLX E 21 840 / 595X595MM</b>
Indeks	<b>19.4249.2221.21</b>
EAN	<b>5902107163358</b>



## Dane świetlne i elektryczne



Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>8236</b>
Moc LED [W]	<b>49</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>5890</b>
Moc oprawy [W]	<b>55</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>107,1</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	<b>3</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°</b>
Klasa ochrony	<b>I</b>
Stopień szczelności	<b>IP40</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>60000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)</b>

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	4,1
Wymiary [mm]	595 x 595 x 54

## Fotometria

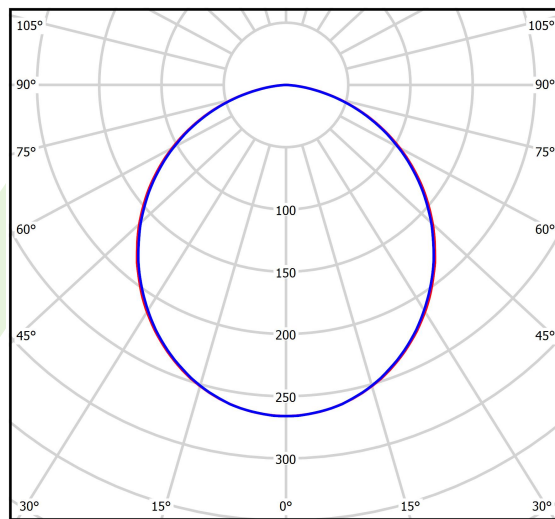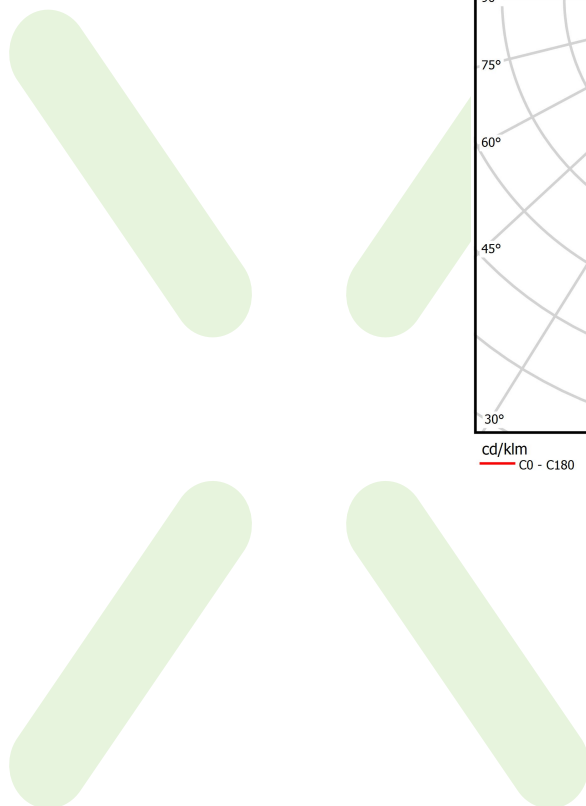

cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 72\%$