

Produkt: ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-60 E IP65 04 840

Index: 19.4252.1221.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø350 x 105 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 91,14%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 70,8° / 69,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C) h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 23357 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 147 W. Leuchten Lichtausbeute: 158,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 10 (B10), 16 (B16), 10 (C10), 16 (C16). Umgebungstemperatur: -35 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Compact |
| Familie | ATENA LED COMPACT |
| Name | ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-60 E IP65 04 840 |
| Index | 19.4252.1221.04 |
| EAN | 5902107319601 |



Technische Daten



| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 25628 |
| LED-Leistung [W] | 136,8 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 23357 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 147 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 158,9 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 70,8° / 69,6° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C) |
| Lx/By | L70/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -35 ÷ 45 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 10 (B10), 16 (B16), 10 (C10), 16 (C16) |

Technische Daten

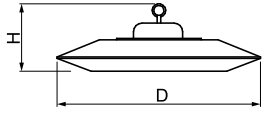

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Abmessungen [mm] | Ø350 x 105 |

Lichtverteilung

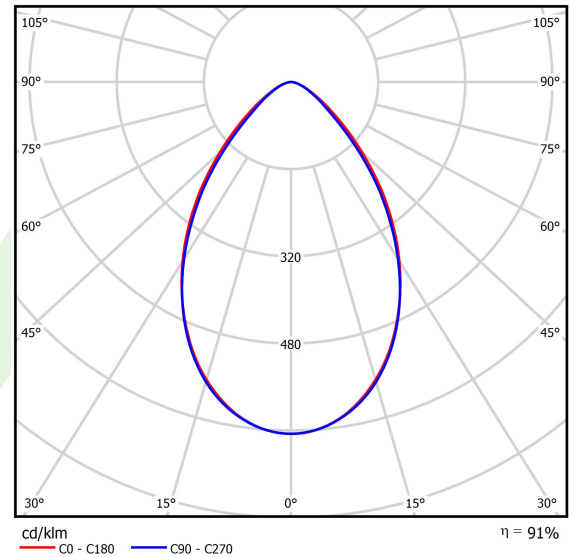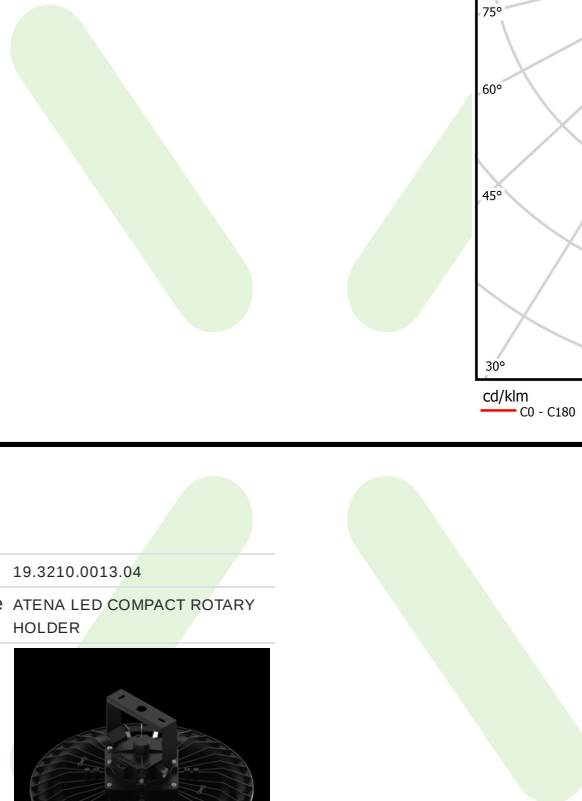

Zubehör

Index 19.3210.0011.04

Name ATENA LED COMPACT
PROTECTIVE GRID FI350

Index 19.3210.0013.04

Name ATENA LED COMPACT ROTARY
HOLDER