

**Produkt:** ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-60 E IP65 04 840**Index:** 19.4252.1221.04

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø350 x 105 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 91,14%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 70,8° / 69,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C) h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 23357 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 147 W. Leuchten Lichtausbeute: 158,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 10 (B10), 16 (B16), 10 (C10), 16 (C16). Umgebungstemperatur: -35 ° + 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Compact</b>
Familie	<b>ATENA LED COMPACT</b>
Type	<b>ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-60 E IP65 04 840</b>
Index	<b>19.4252.1221.04</b>
EAN	<b>5902107319601</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>25628</b>
LED-Leistung [W]	<b>136,8</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>23357</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>147</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>158,9</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 70,8° / 69,6°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C)</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-35 ° + 45</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>10 (B10), 16 (B16), 10 (C10), 16 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	<b>an Aufhängebügeln</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9005 (schwarz)</b>
Abdeckung	<b>PC (opaleszierendes Polycarbonat)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK08</b>
Abmessungen [mm]	<b>Ø350 x 105</b>

## Lichtverteilung

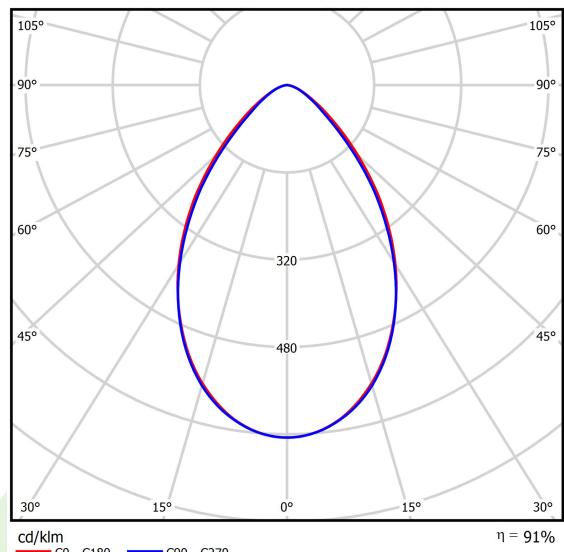

## Zubehör

Index 19.3210.0011.04

Type ATENA LED COMPACT  
PROTECTIVE GRID FI350



Index 19.3210.0013.04

Type ATENA LED COMPACT ROTARY  
HOLDER

