

Produkt: ATENA LED COMPACT 34000 OPTICS-60 E IP65 04 840**Indeks:** 19.4252.1321.04

Opis

Oprawa przemysłowa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Montaż na zwieszakach. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, który pełni jednocześnie rolę radiatora dla modułów ledowych. Malowany proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65. Oprawy dostępne z różnorodnymi rozsyłami światła: 60°, 90° oraz 120°. Przeznaczenie: hale, magazyny itp. Oprawy nie współpracują z systemem sterowania Helvar.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	ATENA LED COMPACT
Nazwa	ATENA LED COMPACT 34000 OPTICS-60 E IP65 04 840
Indeks	19.4252.1321.04
EAN	5902107319632



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	34012
Moc LED [W]	189,5
Strumień oprawy [lm]	30999
Moc oprawy [W]	195
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	159
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 70,8° / 69,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C)
Lx/By	L70/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-35 ÷ 45
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	7 (B10), 12 (B16), 7 (C10), 12 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	3,2
Wymiary [mm]	Ø400 x 108

Fotometria

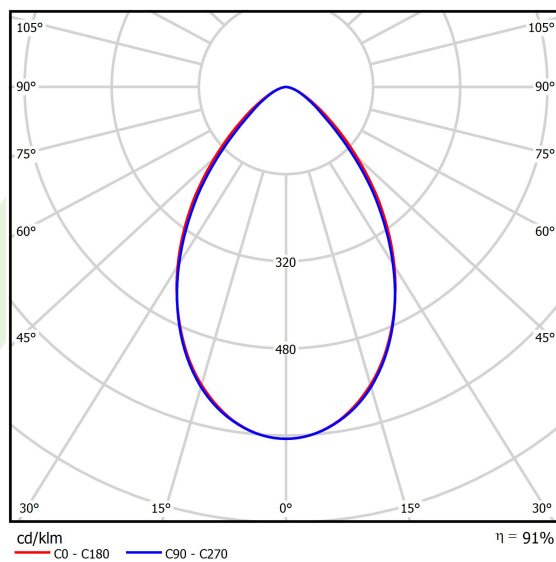

Akcesoria

Indeks 19.3210.0012.04

Nazwa ATENA LED COMPACT
PROTECTIVE GRID FI400

Zdjęcie



Indeks 19.3210.0013.04

Nazwa ATENA LED COMPACT ROTARY
HOLDER

Zdjęcie

