

**Produkt:** AGAT LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM EDD 34 840 / 1200X600**Indeks:** 19.4259.7623.34

## Opis

Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych 600 x 600 mm, wyposażona w wysokowydajne źródła LED najnowszej generacji o średniej trwałości 60000 h. Przesłona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia dodatkowych narzędzi. Korpus wykonany z blachy stalowej, malowany farbą z mieszaniny termostabilnych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20/44.


## Informacje o produkcie

Kategoria **Oprawy do wbudowania**Rodzina **AGAT LED SMOOTH**Nazwa **AGAT LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM EDD 34 840 / 1200X600**Indeks **19.4259.7623.34**

## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	14960
Moc LED [W]	91
Strumień oprawy [lm]	12893
Moc oprawy [W]	102
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	126,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	54000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	4 (B10), 6 (B16), 6 (C10), 10 (C16)

## Dane mechaniczne

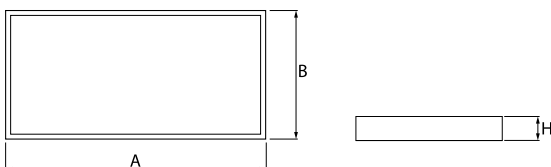

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	10,5
Wymiary [mm]	1196 x 596 x 100

## Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-03-2025