

**Produkt:** BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD IP20/44 34 840 1200X300**Indeks:** 19.4260.2323.34

## Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych modułowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej), bezpośrednio na stropie (przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej) lub za pomocą ramki adaptacyjnej z zawieszeniem. Korpus wykonany z blachy stalowej. Bezpośredni rozsył światła. Kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

## Informacje o produkcie

|           |  |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                                     |
| Rodzina   | BACKPANEL LED  |
| Nazwa     | BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM EDD IP20/44 34 840 1200X300 |
| Indeks    | 19.4260.2323.34  |
| EAN       | 5902107294076  |



## Dane świetlne i elektryczne


|  |  |
|--|--|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 5829                                   |
| Moc LED [W]                                  | 28,4                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 5130                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 31,8                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 161,3                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 88,6° / 93°   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | II                                     |
| Stopień szczelności                          | IP20/44                                |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                 |
| Lx/By  | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                         |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawieszach po zastosowaniu akcesoriów |
| Materiał              | blacha stalowa  |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)  |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)  |
| Odporność mechaniczna | IK04  |
| Waga [kg]             | 3,1   |
| Wymiary [mm]          | 1195 x 295 x 34   |

## Fotometria

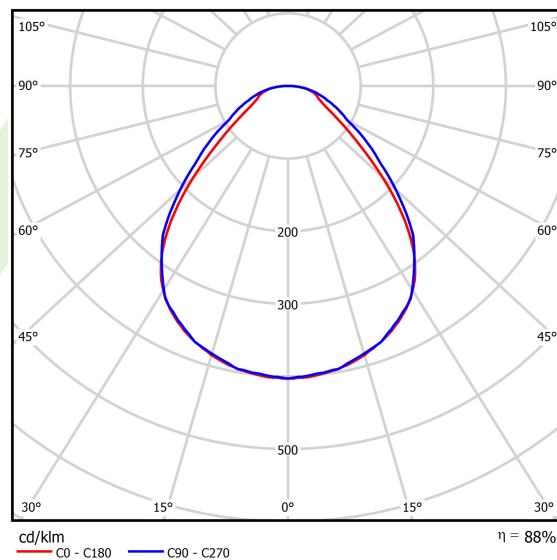

## Akcesoria

Indeks 19.3213.0080.34

Nazwa BACKPANEL LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 1200X300

Zdjęcie



Indeks 19.3213.0074.34

Nazwa BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES 34 / 1200X300

Zdjęcie



Indeks 19.3213.0077.34

Nazwa BACKPANEL LED AKCESORIA KPL. Z ZAWIESZENIEM 1,5M / 1200X300

Zdjęcie

