Produkt: ARUNA LED 2R 5200M OPTICS-1L E 34 840 / 1200X300
Index: 19.4261.5A21.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1193 x 293 x 39 mm. Einbaudurchmesser: 1210 x 310 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,82%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4178 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 148,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**ARUNA LED**
Type	**ARUNA LED 2R 5200M OPTICS-1L E 34 840 / 1200X300**
Index	**19.4261.5A21.34**
EAN	**5902107190378**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5234**
LED-Leistung [W]	**26,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4178**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**28,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**148,2**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)**

Technische Daten

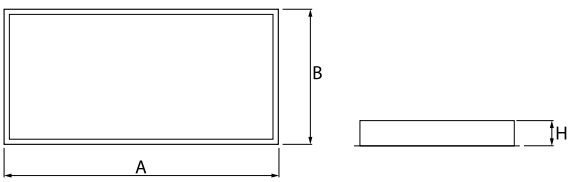

Montageart	**Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**OPTICS (Linsen)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1193 x 293 x 39**
Abmessungen M625 [mm]	**1242 x 305 x 39**
Einbaudurchmesser [mm]	**1210 x 310**

Lichtverteilung

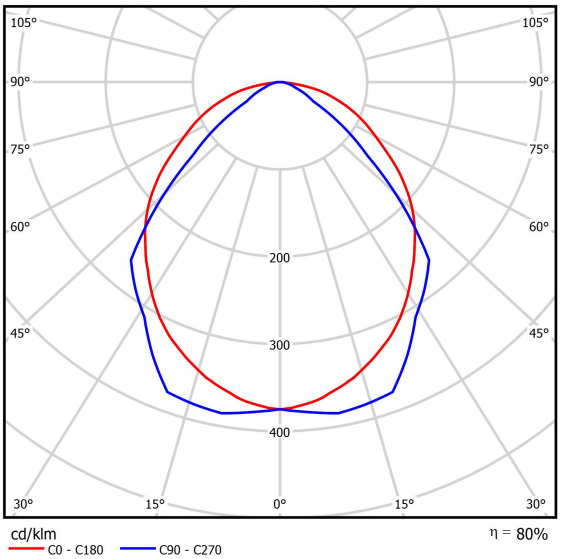

Zubehör

Index	19.3044.0001.34
Type	ARUNA LED Rahmen für eine Deckenmontage 34 / 1200X300



Index	01ARNL-AGK120X30
Type	Adaptionsrahmen für Gipskarton-Decken / 1200X300



Index	19.3272.0101.34
Type	SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET TYPE-Y



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 13-01-2026