

**Produkt:** ARUNA LED 1R 4000 OPTICS-1L E 34 840 / 600X300**Index:** 19.4261.1521.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken, Gipskartondecken (mit Zubehör) oder Aufputzmontage an Schlaufen (mit Zubehör). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 593 x 293 x 39 mm. Einbaudurchmesser: 610 x 310 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,82%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3325 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Leuchten Lichtausbeute: 114,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 30 °C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Einbauleuchten</b>
Familie	<b>ARUNA LED</b>
Type	<b>ARUNA LED 1R 4000 OPTICS-1L E 34 840 / 600X300</b>
Index	<b>19.4261.1521.34</b>
EAN	<b>5902107193478</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>4165</b>
LED-Leistung [W]	<b>26</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>3325</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>29</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>114,7</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP20</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000 (1) / 147000 (2)</b>
Lx/By	<b>L80/B10 (1) / L70/B50 (2)</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 °C bis 30 °C</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)</b>

## Technische Daten

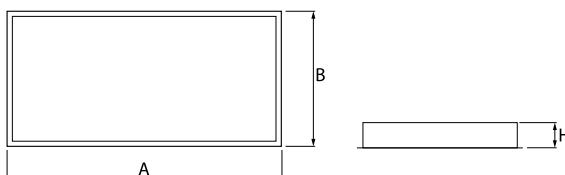

Montageart	<b>Einbau in Moduldecken, Gipskartondecken (mit Zubehör) oder Aufputzmontage an Schlaufen (mit Zubehör)</b>
Leuchtenkörper	<b>Stahlblech</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9016 (weiß)</b>
Abdeckung	<b>OPTICS (Linsen)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK04</b>
Abmessungen [mm]	<b>593 x 293 x 39</b>
Abmessungen M625 [mm]	<b>617 x 305 x 39</b>
Einbaudurchmesser [mm]	<b>610 x 310</b>


## Lichtverteilung

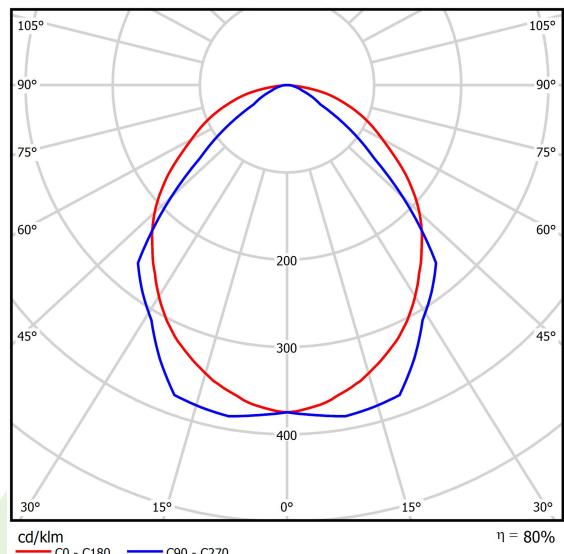

## Zubehör


Index 19.3272.0101.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET  
TYPE-Y

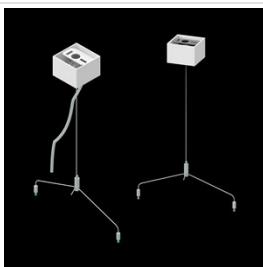

Index 2C1A8939

Type Adoptionsrahmen für Gipskarton-  
Decken / 600X300



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.

Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.

Datum der letzten Aktualisierung: 17-02-2026