

Produkt: ARUNA LED 3R 6600 OPTICS-1L E 34 840 / 600X300

Index: 19.4261.3721.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken, Gipskartondecken (mit Zubehör) oder Aufputzmontage an Schrauben (mit Zubehör). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 593 x 293 x 39 mm. Einbaudurchmesser: 610 x 310 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,82%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 5466 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 154,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	ARUNA LED
Name	ARUNA LED 3R 6600 OPTICS-1L E 34 840 / 600X300
Index	19.4261.3721.34
EAN	5902107193416



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6848
LED-Leistung [W]	33,7
Leuchtenlichtstrom [lm]	5466
Gesamtleistungsaufnahme [W]	35,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	154,8
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16)

Technische Daten




Montageart	Einbau in Moduldecken, Gipskartondecken (mit Zubehör) oder Aufputzmontage an Schrauben (mit Zubehör)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	593 x 293 x 39
Abmessungen M625 [mm]	617 x 305 x 39
Einbaudurchmesser [mm]	610 x 310

Lichtverteilung

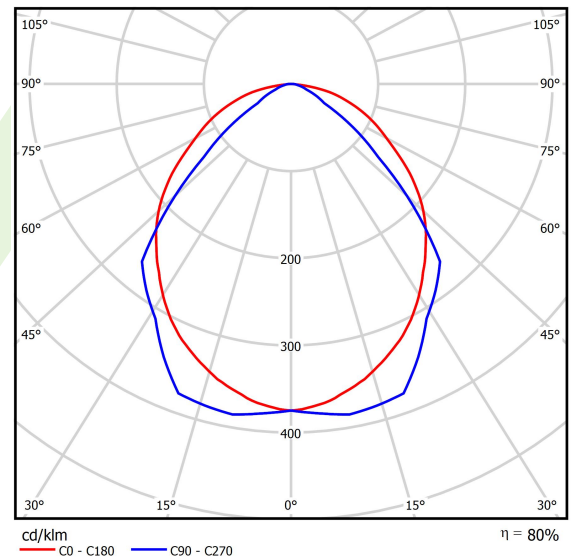

Zubehör

Index 19.3272.0101.34

Name SUSPENSION NEW TYPE-G+H
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
TYPE-Y

Index 2C1A8939

Name Adaptionsrahmen für Gipskarton-
Decken / 600X300