

Produkt: ARUNA LED 4R 5200 OPTICS-1L E 34 840 / 600X600**Indeks:** 19.4261.AA21.34

Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej), bezpośrednio na stropie (przy wykorzystaniu płyty nastropowej) lub za pomocą zawiesi. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. Rozsył światłości realizowany za pomocą nowoczesnych soczewek. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Aruna LED ze względu na innowacyjny układ optyczny może być wykorzystywana do oświetlenia powierzchni biurowych - w szczególności do pracy przy komputerach.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania |
| Rodzina | ARUNA LED |
| Nazwa | ARUNA LED 4R 5200 OPTICS-1L E 34 840 / 600X600 |
| Indeks | 19.4261.AA21.34 |
| EAN | 5902107192099 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|---|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 5234 |
| Moc LED [W] | 26,6 |
| Strumień oprawy [lm] | 4178 |
| Moc oprawy [W] | 28,2 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 148,2 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|---|
| Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawieszach po zastosowaniu akcesoriów |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Wymiary [mm] | 593 x 593 x 39 |
| Otwór montażowy [mm] | 610 x 610 |

Fotometria

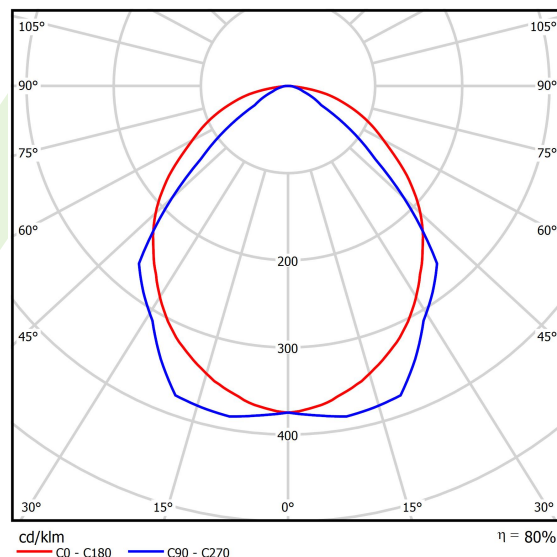


Akcesoria

Indeks 19.3044.0002.34

Nazwa ARUNA LED NASTROPOWA
RAMKA ADAPTACYJNA 34 /
600X600


Zdjęcie



Indeks 2C1A7392

Nazwa RAMKA ADAPTACYJNA DO
SUFITU G/K 34 / 600X600


Zdjęcie



Indeks 01ARNL-AGK625

Nazwa RAMKA ADAPTACYJNA DO
SUFITU G/K 34 / 625X625

Zdjęcie



Indeks 19.3272.0101.34

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-G+H
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
TYPE-Y

Zdjęcie

