Produkt: AGALINE LED 3R 21600 OPTICS-1 EDD 34 IP65 830 / L-1860MM
Index: 19.4200.4113.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1860 x 95 x 68 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 99,82%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 68,2° / 69,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80B10. Leuchtenlichtstrom: 21739,8 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 145,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 149,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Umgebungstemperatur: -25 ÷ 35° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**AGALINE LED 3R**
Type	**AGALINE LED 3R 21600 OPTICS-1 EDD 34 IP65 830 / L-1860MM**
Index	**19.4200.4113.34**
EAN	**5902107428334**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**22884**
LED-Leistung [W]	**129,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**21739,8**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**145,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**149,7**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 68,2° / 69,4°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**90000**
Lx/By	**L80B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten

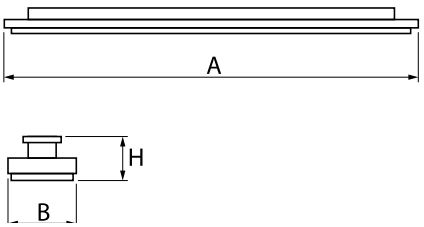

Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**OPTICS (Linsen)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1860 x 95 x 68**

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 04-11-2025

Zubehör

Index	6E1-500KW34K-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index	6E1-8670-B-1,5-5X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT

Index	19.3272.1205.00
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Index	6E1-500KWB34K-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index	6E1-9875-4-1,5-5X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT