

Produkt: AGALINE LED 3R 10800 OPTICS-2 E 34 IP65 850 / L-940MM

Index: 19.4200.1261.34



### **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 940 x 95 x 68 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 99,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 43,6° / 83,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80B10. Leuchtenlichtstrom: 11405,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 72,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 157,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos $\phi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16). Umgebungstemperatur: -25  $\div$  35° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	AGALINE LED 3R
Type	AGALINE LED 3R 10800 OPTICS-2 E 34 IP65 850 / L-940MM
Index	19.4200.1261.34
EAN	5902107204419















### **Technische Daten**

1 Salakan sa Ha	LED
Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	12006
LED-Leistung [W]	64,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	11405,7
Gesamtleistungsaufnahme [W]	72,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	157,1
Farbtemperatur [K]	5000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 43,6° / 83,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22




## **Technische Daten**





Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	940 x 95 x 68

# Lichtverteilung

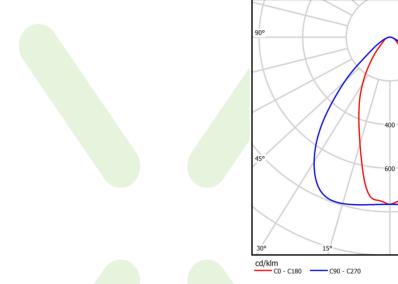




#### Zubehör

Index 6E1-500KW34K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET




Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB34K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-



Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

