

Produkt: AGALINE LED 3R 14400 OPTICS-2 E 34 IP65 850 / L-1250MM

Index: 19.4200.2261.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1250 x 95 x 68 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 99,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 43,6° / 83,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80B10. Leuchtenlichtstrom: 15207,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 96,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 157,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos \varphi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16). Umgebungstemperatur: -25 \div 35° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	AGALINE LED 3R
Туре	AGALINE LED 3R 14400 OPTICS-2 E 34 IP65 850 / L-1250MM
Index	19.4200.2261.34
EAN	5902107233396















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	16008
LED-Leistung [W]	86,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	15207,6
Gesamtleistungsaufnahme [W]	96,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	157,1
Farbtemperatur [K]	5000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 43,6° / 83,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)




Technische Daten






Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1250 x 95 x 68

Lichtverteilung

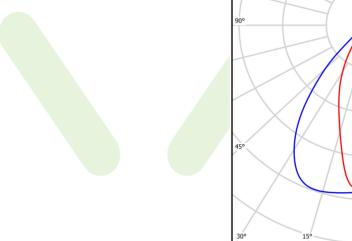





Zubehör

Index 6E1-500KW34K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET




Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB34K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-



Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

