

Produkt: PRISON LED 13200 PC EDD 34 IP65 840 / 1240X200MM**Indeks:** 19.4204.6423.34

Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu nastropowego. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Oprawa odporna na uderzenia o sile 40 J. Oprawa rekomendowana do pomieszczeń, w których oprawy narażone są na zniszczenie oraz na nadmierną wilgotność.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	PRISON LED
Nazwa	PRISON LED 13200 PC EDD 34 IP65 840 / 1240X200MM
Indeks	19.4204.6423.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	13695
Moc LED [W]	70,2
Strumień oprawy [lm]	10308
Moc oprawy [W]	71,6
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	144
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 106,6° / 106,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK10
Waga [kg]	11,1
Wymiary [mm]	1240 x 200 x 60

Fotometria

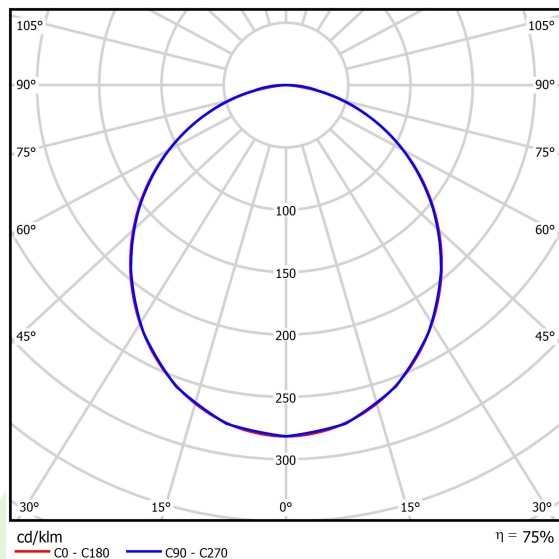

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 07-11-2024