

**Produkt:** RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED 24000 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 1270X320MM HT45**Indeks:** 19.4205.1421.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do oświetlania dużych powierzchni. Przeznaczona do montażu nastropowego. Rozsył światła realizowany za pomocą wysokowydajnych soczewek. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały. Produkt rekomendowany do hal produkcyjnych, magazynów, przemysłu ciężkiego.

## Informacje o produkcie

|           |  |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe   |
| Rodzina   | RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED  |
| Nazwa     | RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED 24000 OPTICS-2L SH IP65 E 34 840 / 1270X320MM HT45 |
| Indeks    | 19.4205.1421.34  |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 24990                                  |
| Moc LED [W]                        | 153                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 20999                                  |
| Moc oprawy [W]                     | 171                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 122,8                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 56,4° / 92,6° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP65                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 45                               |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                         |
| Materiał              | blacha stalowa                     |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                   |
| Przesłona             | SH (szyba hartowana transparentna) |
| Odporność mechaniczna | IK08                               |
| Wymiary [mm]          | 1270 x 320 x 55                    |

## Fotometria

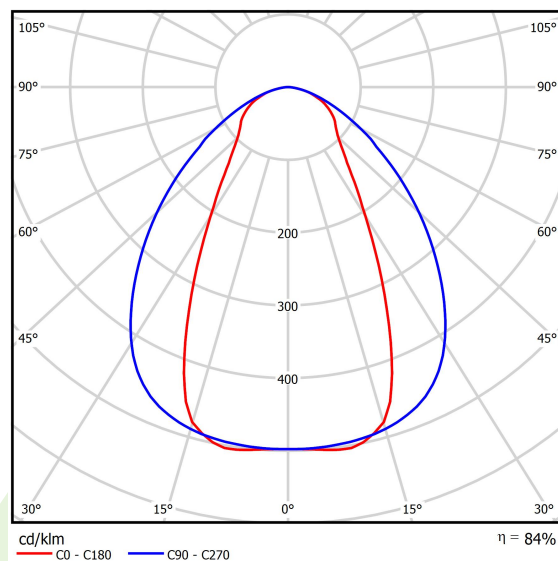

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2025