Produkt: **RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG E 34 830 / 1190X220**
Indeks: **19.4207.1211.34**

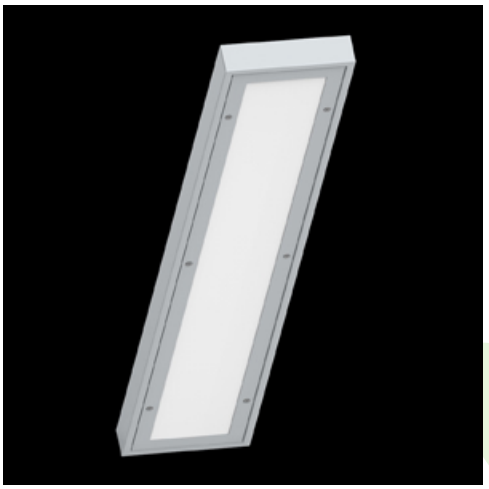

Opis

Oprawa nastropowa przeznaczona do stosowania w halach sportowych, salach gimnastycznych i w szkołach. Korpus wykonany jest z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Oprawa wyposażona w przesłonę z PC i PMMA o strukturze mikropryzmatycznej z dodatkowym usztywniającym mocowaniem, niewymagającym siatki ochronnej.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy przemysłowe**
Rodzina	**RUBIN SPORT NEW LED**
Nazwa	**RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG E 34 830 / 1190X220**
Indeks	**19.4207.1211.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**16104**
Moc LED [W]	**102**
Strumień oprawy [lm]	**11107**
Moc oprawy [W]	**114**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**97,4**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 90,2° / 99,6°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP44**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)**

Dane mechaniczne

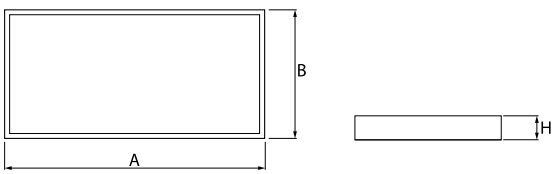

Montaż	**nastropowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**PC-T MICRO-PRM (poliwęglan transparentny i mikropryzma PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK10**
Waga [kg]	**7,6**
Wymiary [mm]	**1190 x 220 x 60**

Fotometria

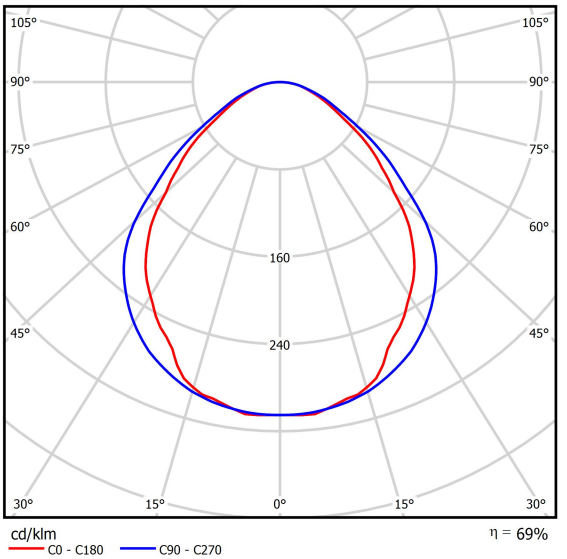

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024