Produkt: NEPTUN LED 8800 GRP OPAL E IP65 840 / L-1200 B1-GLUED/C3
Index: 19.4208.2321.00

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus feuerfestem und faserverstärktem Polyester. Farbe - hellgrau (RAL7035). Abmessungen: 1277 x 116 x 99 mm. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 86,02%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 120,2° / 100,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 7854 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 160 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**NEPTUN LED GRP**
Type	**NEPTUN LED 8800 GRP OPAL E IP65 840 / L-1200 B1-GLUED/C3**
Index	**19.4208.2321.00**
EAN	**5902107199654**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**9130**
LED-Leistung [W]	**46,8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**7854**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**49,1**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**160**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 120,2° / 100,4°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**feuerfestem und faserverstärktem Polyester**
Leuchtenfarbe	**hellgrau (RAL7035)**
Abdeckung	**PMMA opal**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Abmessungen [mm]	**1277 x 116 x 99**
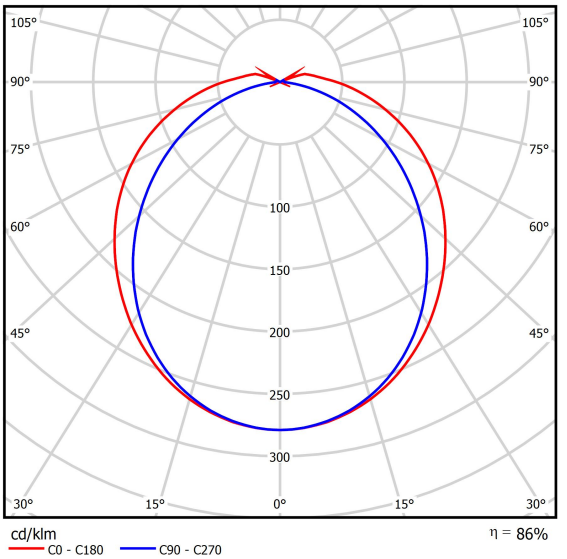
Lichtverteilung