Produkt: AGALINE LED 4000 ODB PLX E 34 840 / L-565MM
Index: 19.4209.1321.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 565 x 162 x 75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,53%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3522,8 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 152,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**AGALINE LED**
Type	**AGALINE LED 4000 ODB PLX E 34 840 / L-565MM**
Index	**19.4209.1321.34**
EAN	**5902107199791**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4349,2**
LED-Leistung [W]	**20,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3522,8**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**23,1**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**152,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**565 x 162 x 75**

Lichtverteilung

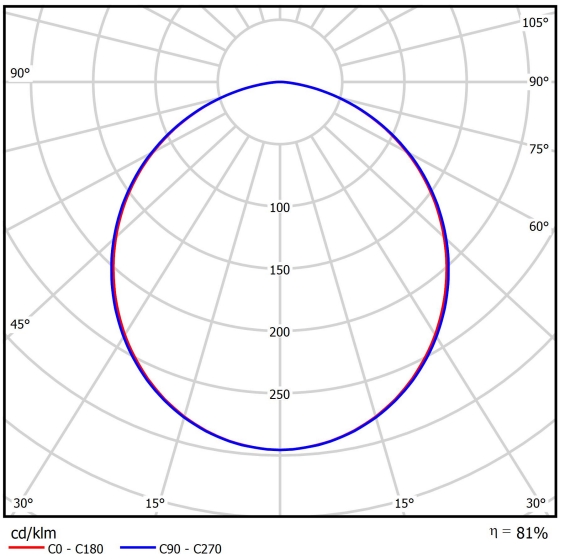

Zubehör

Index 0E1ALLS-SP

Type AGALINE LED LEUCHTEN-KLAMMER



Index 0E1ALLS-AE

Type AGALINE LED END-CAP PLX/MICRO-PRM/MICRO-LINE/ODB 34



Index 1E1AL8030-1-3

Type DECKEL 8030-1-3 RAL9016



Index 0E1ALLS-SPM

Type AGALINE LED Anschlussdeckel ODB 34



Index 6E1-500KW34K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB34K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT