

**Produkt:** AGALINE LED 40000 ODB PLX E 34 840 / L-2805MM**Indeks:** 19.4213.8321.34

## Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia. UWAGA: Długość 2805 mm dostępna na indywidualne zapytanie.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	AGALINE LED
Nazwa	AGALINE LED 40000 ODB PLX E 34 840 / L-2805MM
Indeks	19.4213.8321.34



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	43490
Moc LED [W]	206
Strumień oprawy [lm]	35226,9
Moc oprawy [W]	230,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	152,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	2 (B10), 4 (B16), 4 (C10), 8 (C16)

**Dane mechaniczne**



Montaż	<b>na zwieszakach</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>
Kolor	<b>RAL 9016 (biały)</b>
Przesłona	<b>PLX (opalizowane PMMA)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK04</b>
Wymiary [mm]	<b>2805 x 162 x 75</b>

**Fotometria**

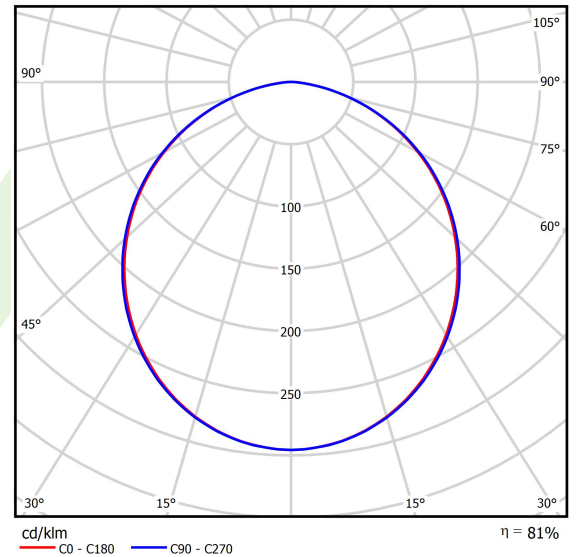

## Akcesoria

Indeks 0E1ALLS-SP

Nazwa AGALINE LED SPINACZ

Zdjęcie



Indeks 0E1ALLS-AE

Nazwa AGALINE LED END-CAP  
PLX/MICRO-PRM/MICRO-  
LINE/ODB 34

Zdjęcie



Indeks 1E1AL8030-5-2

Nazwa OSŁONA 8030-5-2 RAL9016

Zdjęcie



Indeks 0E1ALLS-SPM

Nazwa AGALINE LED SPINACZ  
MASKOWNICA ODB 34

Zdjęcie



Indeks 6E1-500KW34K-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+B  
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET

Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-1,5-3X

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

Zdjęcie



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Zdjęcie



Indeks 6E1-500KWB34K-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+E  
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET


Zdjęcie



Indeks 6E1-9875-4-1,5-3X

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

Zdjęcie



Indeks 6E1-9875-3-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Zdjęcie

