Produkt: **AGALINE LED 40000 ODB PLX EDD 34 840 / L-2805MM**
Indeks: **19.4213.8323.34**

Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia. UWAGA: Długość 2805 mm dostępna na indywidualne zapytanie.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy przemysłowe**
Rodzina	**AGALINE LED**
Nazwa	**AGALINE LED 40000 ODB PLX EDD 34 840 / L-2805MM**
Indeks	**19.4213.8323.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**43490**
Moc LED [W]	**206**
Strumień oprawy [lm]	**35226,9**
Moc oprawy [W]	**230,7**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**152,7**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP20**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**DIM DALI (EDD)**

Dane mechaniczne



Montaż	**na zwieszakach**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**PLX (opalizowane PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**2805 x 162 x 75**

Fotometria

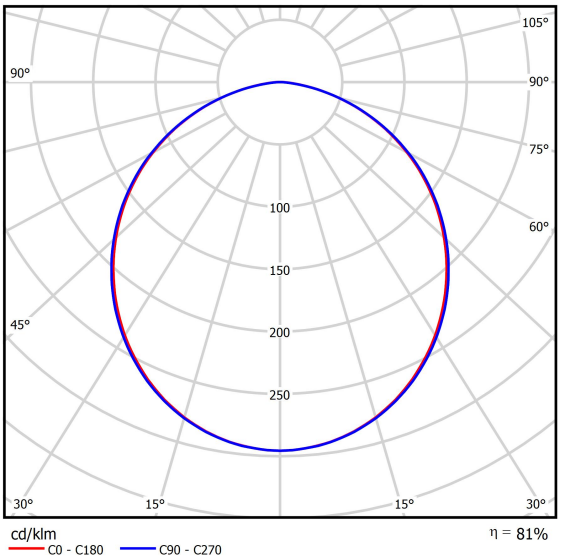
105°
90°
90°
75°
60°
45°
100
150
200
250
30°
15°
15°
30°
cd/klm
C0 - C180
C90 - C270
η = 81%

Akcesoria

Indeks	0E1ALLS-SP
Nazwa	AGALINE LED SPINACZ
Zdjęcie	

Indeks	0E1ALLS-AE
Nazwa	AGALINE LED END-CAP PLX/MICRO-PRM/MICRO-LINE/ODB 34
Zdjęcie	

Indeks	1E1AL8030-5-2
Nazwa	OSŁONA 8030-5-2 RAL9016
Zdjęcie	

Indeks	0E1ALLS-SPM
Nazwa	AGALINE LED SPINACZ MASKOWNICA ODB 34
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KW34K-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-1,5-5X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWB34K-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-4-1,5-5X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-3-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024