

**Produkt:** NEPTUN LED V2 11000 PC-FROZEN EDD IP66 21 830 / 1500X92X60MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X**Index:** 19.4219.3613.21

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1500 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 93,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 120,2° / 106,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 10319,3 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 60,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 170 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. 16 A durch Futtermittel. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

## Produktmerkmale


Kategorie	Industrieleuchten
Familie	NEPTUN LED V2
Type	NEPTUN LED V2 11000 PC-FROZEN EDD IP66 21 830 / 1500X92X60MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X
Index	19.4219.3613.21
EAN	5902107300456



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	10980
LED-Leistung [W]	54,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	10319,3
Gesamtleistungsaufnahme [W]	60,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	170
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 120,2° / 106,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 °C bis +40 °C
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

## Technische Daten

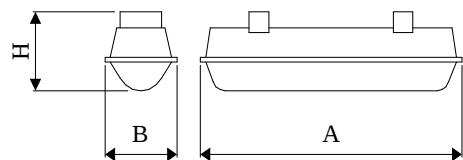

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	1500 x 92 x 60

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 19.3206.0071.21

Type NEPTUN LED V2 ADJUSTABLE  
HANDLE 21 SET

