Produkt: NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / 1500X72X58MM, HT50
Indeks: 19.4220.1121.21

Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Przeznaczenie: oświetlenie pomieszczeń w których występują podwyższone temperatury powietrza.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy przemysłowe**
Rodzina	**NEPTUN LED V2**
Nazwa	**NEPTUN LED V2 5500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / 1500X72X58MM, HT50**
Indeks	**19.4220.1121.21**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**6376**
Moc LED [W]	**33,8**
Strumień oprawy [lm]	**6005**
Moc oprawy [W]	**34,7**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**173,1**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 116,4° / 102,2°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP66**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B10 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**-40 ÷ 50**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16)**

Dane mechaniczne

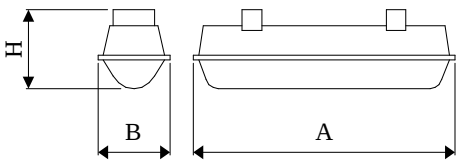

Montaż	**nastropowy i na zwieszakach**
Materiał	**poliwęglan**
Kolor	**RAL 9006 (szary)**
Przesłona	**PC-FROZEN (poliwęglan mrożony)**
Odporność mechaniczna	**IK10**
Waga [kg]	**1,55**
Wymiary [mm]	**1500 x 72 x 58**

Fotometria

Akcesoria

Indeks	19.3206.0071.21
Nazwa	NEPTUN LED V2 UCHWYT REGULOWANY 21 KPL.
Zdjęcie