

Produkt: ARIBAU SOUND ABSORBENT 3500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY EDD 04 830 / 1196X296MM 1R6/2X2
Index: 19.4340.3313.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech/PET. Farbe - RAL 9005 (schwarz)/grau. Abmessungen: 1196 x 296 x 50 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2894,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 20,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 138,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | ARIBAU SOUND ABSORBENT |
| Type | ARIBAU SOUND ABSORBENT 3500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY EDD 04 830 / 1196X296MM 1R6/2X2 |
| Index | 19.4340.3313.04 |
| EAN | 5902107416805 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 3488,4 |
| LED-Leistung [W] | 18,6 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2894,5 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 20,9 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 138,5 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 72000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |

Technische Daten

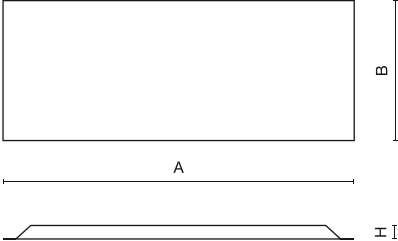


| | |
|---------------------|-------------------------|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Stahlblech/PET |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz)/grau |
| Abdeckung | LOUVER (Blendschutz) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 1196 x 296 x 50 |

Lichtverteilung

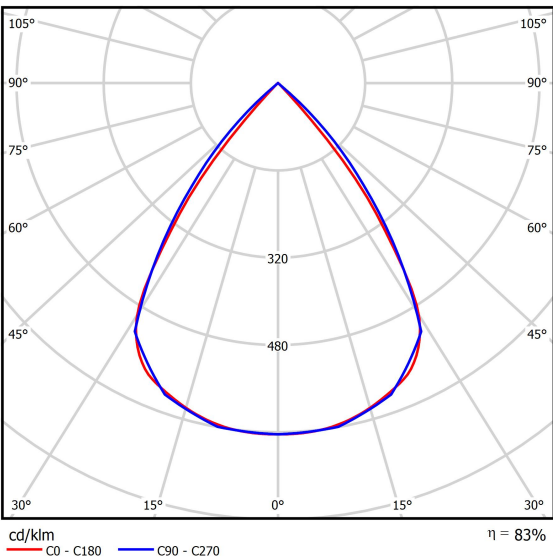


Zubehör


| | |
|-------|---|
| Index | 6E1-8670-B-1,5-5X |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1- POINT |



| | |
|-------|---|
| Index | 19.3272.1205.00 |
| Type | SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |



| | |
|-------|--|
| Index | 2LAC11759-19005 |
| Type | SEITLICHER ANSCHLUSS 11759- 1 RAL9005 |



| | |
|-------|--------------------------------------|
| Index | 2LAC11759-39005 |
| Type | INNERER VERBINDER 11759-3 RAL9005 |

