


**Produkt:** ARIBAU SOUND ABSORBENT 5000 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/BLUE E 04 830 / 1196X296MM 1R3D/2X2

**Index:** 19.4341.2211.04

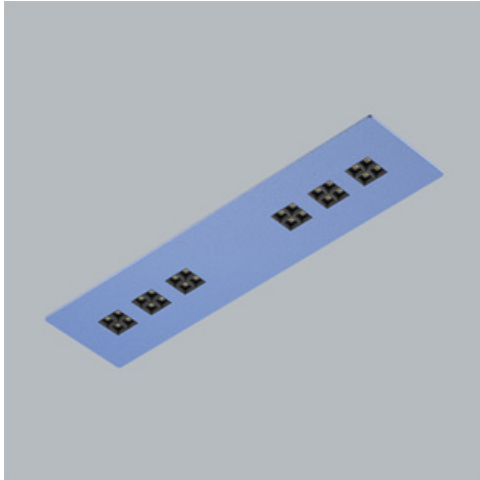

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech/PET. Farbe - RAL 9005 (schwarz)/blau. Abmessungen: 1196 x 296 x 50 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4242,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 134,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 23 (B16), 23 (C10), 36 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | <b>Anbauleuchten</b>                                                                           |
| Familie   | <b>ARIBAU SOUND ABSORBENT</b>                                                                  |
| Type      | <b>ARIBAU SOUND ABSORBENT 5000 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/BLUE E 04 830 / 1196X296MM 1R3D/2X2</b> |
| Index     | <b>19.4341.2211.04</b>                                                                         |
| EAN       | <b>5902107416911</b>                                                                           |



## Technische Daten

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | <b>LED</b>                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>5112,9</b>                                 |
| LED-Leistung [W]              | <b>28,2</b>                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>4242,5</b>                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>31,6</b>                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>134,3</b>                                  |
| Farbtemperatur [K]            | <b>3000</b>                                   |
| CRI                           | <b>&gt;80</b>                                 |
| SDCM (LED-Quellen)            | <b>3</b>                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°</b> |
| Schutzklasse                  | <b>I</b>                                      |
| Schutzart                     | <b>IP40</b>                                   |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                  |
| Lebensdauer [h]               | <b>72000</b>                                  |
| Lx/By                         | <b>L80/B10</b>                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | <b>5 ÷ 35</b>                                 |
| Betriebsgerät                 | <b>Ein/Aus (E)</b>                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | <b>&gt;0,95</b>                               |
| Belastbarkeit der Schaltung   | <b>15 (B10), 23 (B16), 23 (C10), 36 (C16)</b> |

## Technische Daten



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln       |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech/PET          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)/blau |
| Abdeckung           | LOUVER (Blendschutz)    |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                    |
| Abmessungen [mm]    | 1196 x 296 x 50         |

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Index 19.4342.0001.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
DISTRIBUTOR VERSION E

Index 19.4342.0003.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
CONNECTOR MALE VERSION E

Index 19.4342.0007.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
SIDE CONNECTOR 04

Index 19.4342.0006.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
INTERNAL CONNECTOR 04

Index 19.4342.0004.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
WIRE MALE-FEMALE 0,7M  
VERSION E

Index 19.4342.0005.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
WIRE MALE-FEMALE 1,3M  
VERSION E