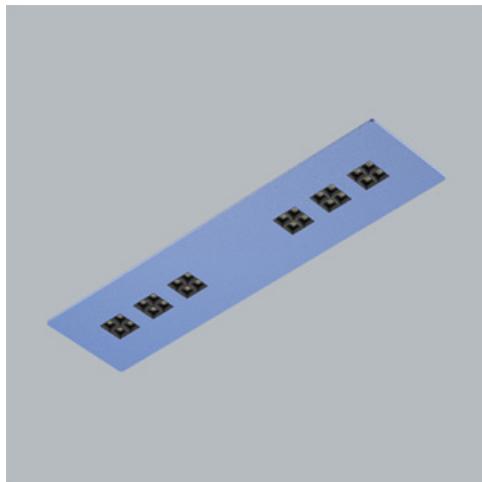


**Produkt:** ARIBAU SOUND ABSORBENT 5000 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/BLUE E 04 830 / 1196X296MM 1R3D/2X2

**Index:** 19.4341.2211.04



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech/PET. Farbe - RAL 9005 (schwarz)/blau. Abmessungen: 1196 x 296 x 50 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4242,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 134,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 23 (B16), 23 (C10), 36 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

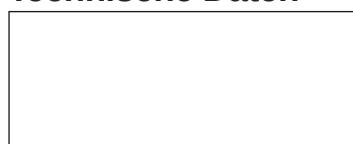
Kategorie	Anbauleuchten
Familie	ARIBAU SOUND ABSORBENT
Type	ARIBAU SOUND ABSORBENT 5000 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/BLUE E 04 830 / 1196X296MM 1R3D/2X2
Index	19.4341.2211.04
EAN	5902107416911



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5112,9
LED-Leistung [W]	28,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	4242,5
Gesamtleistungsaufnahme [W]	31,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	134,3
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	72000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 °C bis 35 °C
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\varphi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 23 (B16), 23 (C10), 36 (C16)

## Technische Daten

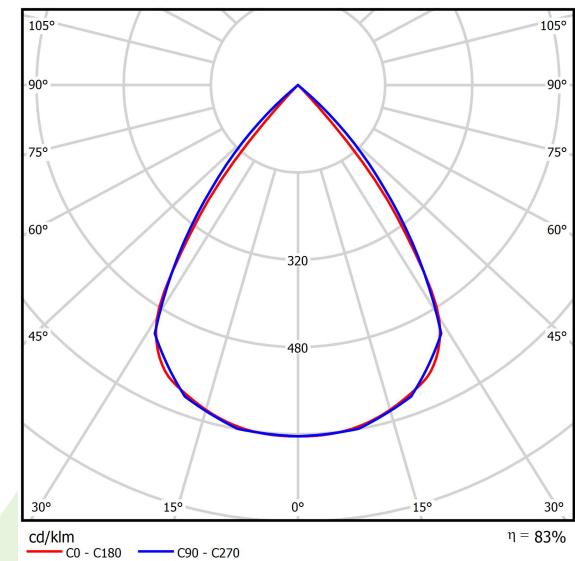


A      B

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech/PET
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)/blau
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1196 x 296 x 50


= I

## Lichtverteilung




## Zubehör


Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT


Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Index 3H-GST9103010531

Type [C] WIELAND CONNECTOR  
GST1513V 2P1T W SW  
91.030.1053.1 Verteiler für  
Steckdose

Index 3H-GST9193130531

Type [C] WIELAND-Steckverbinder  
GST1513S B1 ZR1W SW  
91.931.3053.1 Buchse für Kabel


Index 2LAC11759-19005

Type SEITLICHER ANSCHLUSS 11759-  
1 RAL9005

Index 2LAC11759-39005

Type INNERER VERBINDER 11759-3  
RAL9005

Index 3E-3-15W-07MWGC

Type 3x1,5x0,7m WELAND MALE-  
FEMALE GST1513 SCHWARZ  
SM05250

Index 3E-3-15W-13MWGC

Type 3x1,5x1,3m WELAND MALE-  
FEMALE GST1513 SCHWARZ  
SM05250