


**Produkt:** ARIBAU SOUND ABSORBENT 3500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY EDD 04 830 / 1196X296MM 1R3D/2X2

**Index:** 19.4341.3313.04

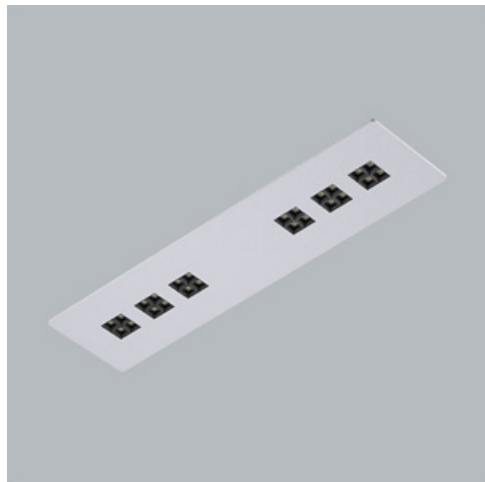

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech/PET. Farbe - RAL 9005 (schwarz)/grau. Abmessungen: 1196 x 296 x 50 mm. Abdeckung: LOUVER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 72000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2894,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 20,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 138,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Anbauleuchten</b>
Familie	<b>ARIBAU SOUND ABSORBENT</b>
Type	<b>ARIBAU SOUND ABSORBENT 3500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/GREY EDD 04 830 / 1196X296MM 1R3D/2X2</b>
Index	<b>19.4341.3313.04</b>
EAN	<b>5902107417161</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>3488,4</b>
LED-Leistung [W]	<b>18,6</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>2894,5</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>20,9</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>138,5</b>
Farbtemperatur [K]	<b>3000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP40</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>72000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 35</b>
Betriebsgerät	<b>DIM DALI (EDD)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech/PET
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)/grau
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1196 x 296 x 50

## Lichtverteilung



cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 83\%$

## Zubehör

Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-  
POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Index 19.4342.0008.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
DISTRIBUTOR VERSION EDD

Index 19.4342.0010.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
CONNECTOR MALE VERSION  
EDD

Index 19.4342.0007.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
SIDE CONNECTOR 04

Index 19.4342.0006.04

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
INTERNAL CONNECTOR 04

Index 19.4342.0011.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
WIRE MALE-FEMALE 0,7M  
VERSION EDD

Index 19.4342.0012.00

Type ARIBAU SOUND ABSORBENT  
WIRE MALE-FEMALE 1,3M  
VERSION EDD