

Produkt: NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X HT50

Index: 19.4344.I413.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1563 x 115 x 110 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 88,84%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 115,2° / 114°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9035,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 58 W. Leuchten Lichtausbeute: 155,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Industrielleuchten |
| Familie | NEPTUN INDUSTRY LED OPTICS HT50 |
| Name | NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-AREA EDD IP66 21 830 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X HT50 |
| Index | 19.4344.I413.21 |



Technische Daten


| | |
|--|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 10170 |
| LED-Leistung [W] | 51 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 9035,5 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 58 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 155,8 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 115,2° / 114° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 90000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 50 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|---|
| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Polycarbonat |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
| Abdeckung | PC-T (transparentes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
| Abmessungen [mm] | 1563 x 115 x 110 |

Lichtverteilung

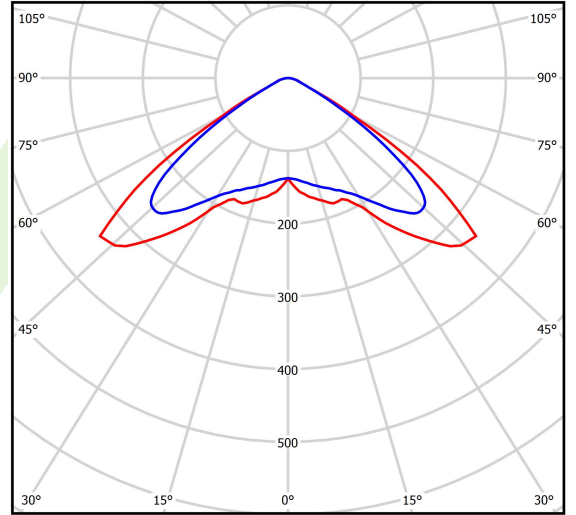

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 89%