Produkt: **NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A HT60**

Index: **19.4345.E221.21**

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1563 x 115 x 110 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 84,89%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 45° / 91,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9045,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 58 W. Leuchten Lichtausbeute: 156 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 60° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Industrieleuchten**
Familie	**NEPTUN INDUSTRY LED OPTICS HT60**
Type	**NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-O E IP66 21 840 / 1563X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A HT60**
Index	**19.4345.E221.21**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**10655**
LED-Leistung [W]	**51**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**9045,7**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**58**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**156**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 45° / 91,6°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**90000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 60**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16)**

Technische Daten

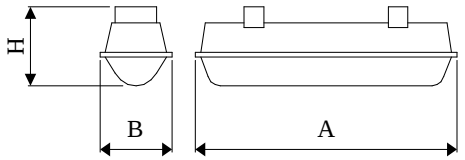

Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Polycarbonat**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau)**
Abdeckung	**PC-T (transparentes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Abmessungen [mm]	**1563 x 115 x 110**

Lichtverteilung

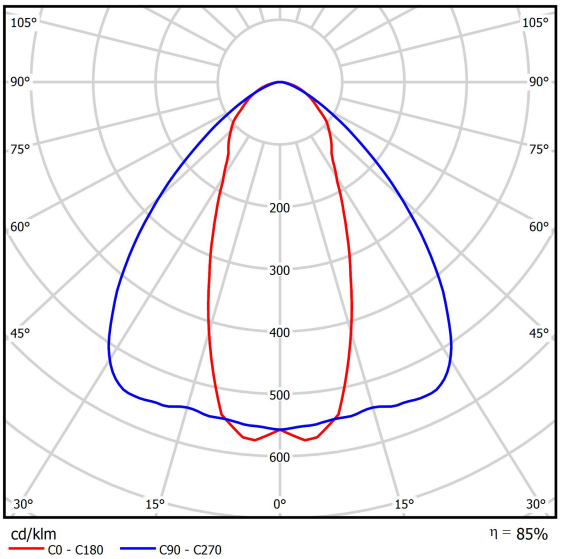

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 22-08-2025