

Produkt: RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840**Index:** 19.4346.1111.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 10 mm. Gewicht 3,1 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4033 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 30,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 132,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

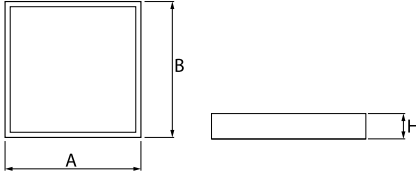
Kategorie	Compact
Familie	RIM LED COMPACT
Name	RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840
Index	19.4346.1111.34
EAN	5902107317980



Technische Daten

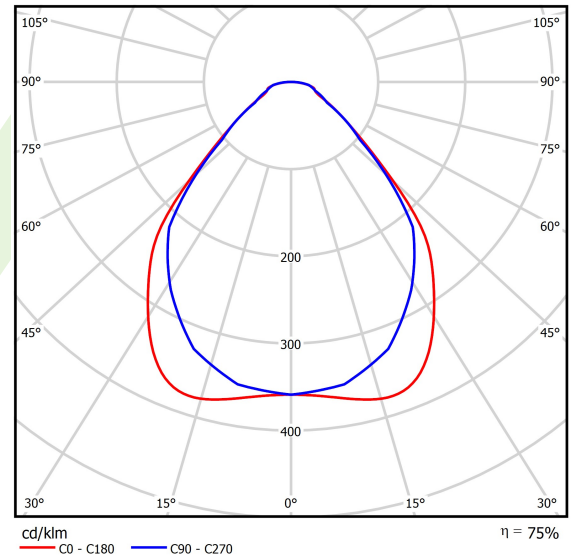
Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5378
LED-Leistung [W]	27,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	4033
Gesamtleistungsaufnahme [W]	30,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	132,2
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16)

Technische Daten




Montageart	Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,1
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 10

Lichtverteilung



Zubehör


Index 2C1A7392-34R

Name EUROPANEL / BACKPANEL / RIM
COMPACT LED RECESSED
ACCESSORIES 34 / 600X600


Index 01ARTLUNCNW6

Name EUROPANEL / RIM COMPACT
LED SURFACE ACCESSORIES
STANDARD 34 / 600X600

Index 01ARTBLUNCNW6

Name EUROPANEL / RIM COMPACT
LED SURFACE ACCESSORIES
BASIC 34 / 600X600x43mm

Index 19.3213.0076.34

Name BACKPANEL LED / RIM LED
ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG
1,5M / 600X600

Index 01ARTL-Z

Name RIM LED / EUROPANEL LED -
SICHERHEITSDRAHT FÜR
DECKEN