

**Produkt:** RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840**Indeks:** 19.4346.1111.34

## Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych, bezpośrednio na stropie lub na zawieszach. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp. Producent informuje, że przy montażu na zawieszach podczas pracy oprawy dopuszczalne są widoczne odkształcenia oprawy od płaszczyzny poziomej w granicach +/-6 mm. Spowodowane jest to naturalnym zjawiskiem rozszerzalności cieplnej materiałów oraz własnym ciężarem. W przypadku konieczności zachowania większych tolerancji płaskości prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym w celu dobrania odpowiedniego rozwiązania oświetlenia.

## Informacje o produkcie

Kategoria	<b>Compact</b>
Rodzina	<b>RIM LED COMPACT</b>
Nazwa	<b>RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840</b>
Indeks	<b>19.4346.1111.34</b>



## Dane świetlne i elektryczne



Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>5465</b>
Moc LED [W]	<b>33</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>4163,3</b>
Moc oprawy [W]	<b>34,2</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>121,7</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	<b>6</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 93,2° / 90,2°</b>
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	<b>RG0</b>
Klasa ochrony	<b>II</b>
Stopień szczelności	<b>IP20/44</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>54000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16)</b>

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawieszach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	3,1
Wymiary [mm]	595 x 595 x 10

## Fotometria

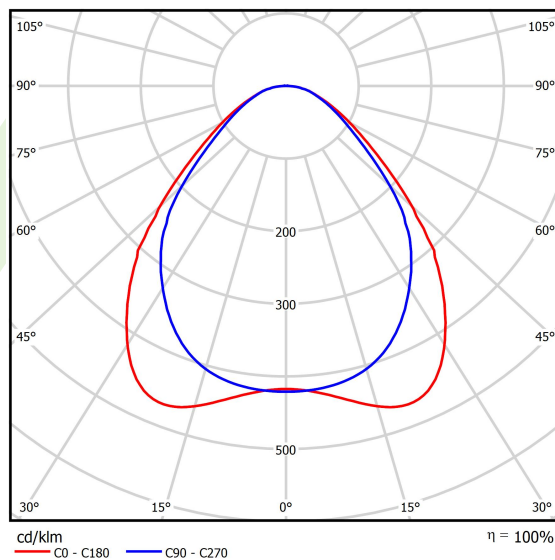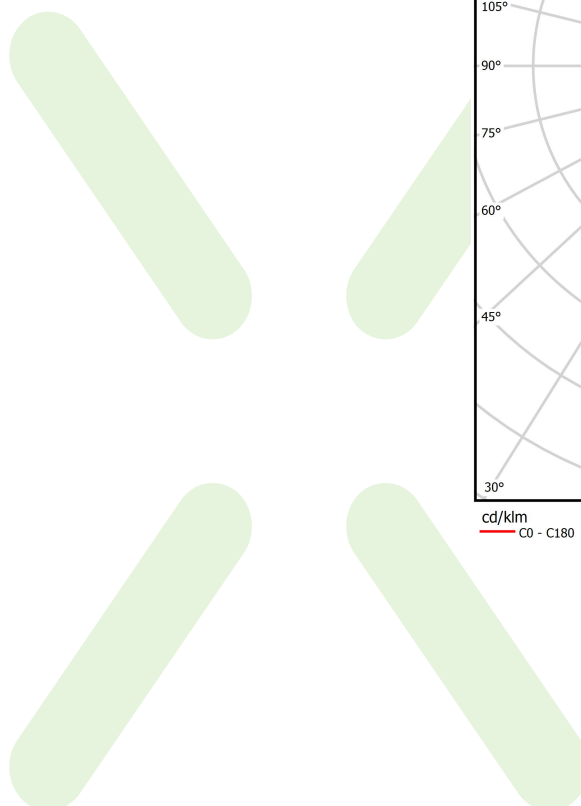


## Akcesoria

Indeks 2C1A7392-34R

Nazwa EUROPANEL / BACKPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600

Zdjęcie



Indeks 01ARTLUNCNW6

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES STANDARD 34 / 600X600


Zdjęcie



Indeks 01ARTBLUNCNW6

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600x43mm


Zdjęcie



Indeks 19.3213.0076.34

Nazwa BACKPANEL / RIM LED AKCESORIA KPL. Z ZAWIESZENIEM 1,5M / 600X600

Zdjęcie



Indeks 01ARTL-Z

Nazwa RIM LED / EUROPANEL LED - LINKA ZABEZPIECZAJĄCA DO SUFITU

Zdjęcie

