

**Produkt:** RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840**Index:** 19.4346.3111.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 10 mm. Gewicht 3,1 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 112,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4464 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 30,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Compact</b>
Familie	<b>RIM LED COMPACT</b>
Name	<b>RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840</b>
Index	<b>19.4346.3111.34</b>
EAN	<b>5902107167752</b>



## Technische Daten

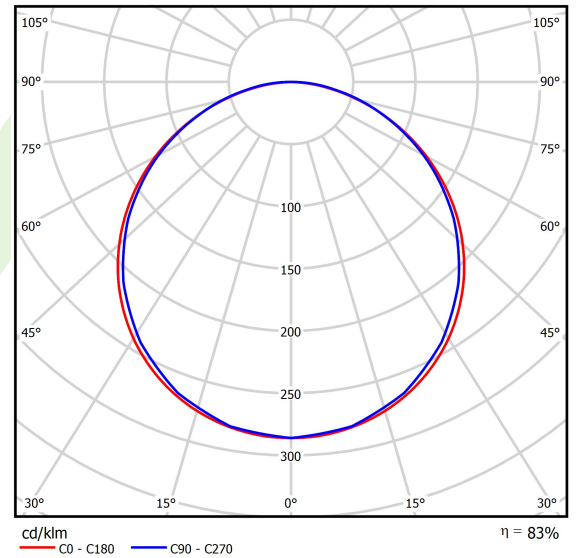
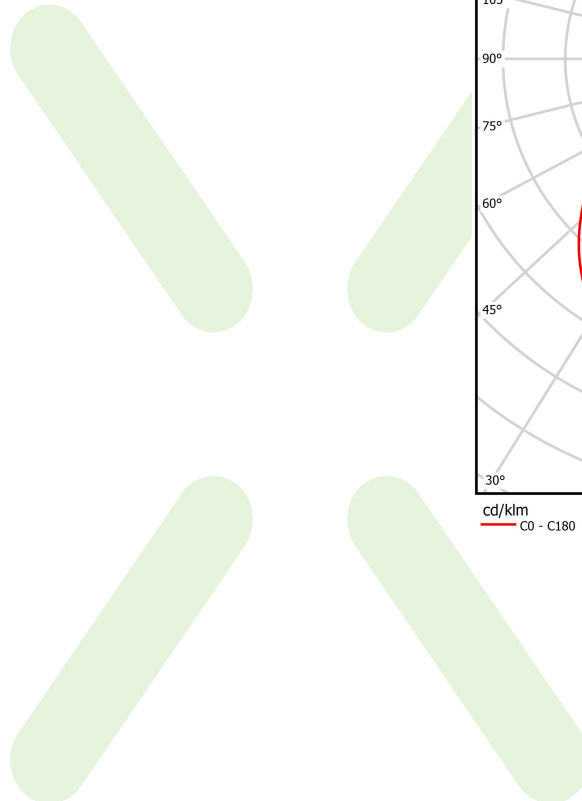
Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>5378</b>
LED-Leistung [W]	<b>27,2</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>4464</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>30,5</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>146,4</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 112,4°</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP44</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>54000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 35</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16)</b>

## Technische Daten




Montageart	Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,1
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 10

## Lichtverteilung



## Zubehör


Index 2C1A7392-34R

Name EUROPANEL / BACKPANEL / RIM  
COMPACT LED RECESSED  
ACCESSORIES 34 / 600X600


Index 01ARTLUNCNW6

Name EUROPANEL / RIM COMPACT  
LED SURFACE ACCESSORIES  
STANDARD 34 / 600X600

Index 01ARTBLUNCNW6

Name EUROPANEL / RIM COMPACT  
LED SURFACE ACCESSORIES  
BASIC 34 / 600X600x43mm

Index 19.3213.0076.34

Name BACKPANEL LED / RIM LED  
ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG  
1,5M / 600X600

Index 01ARTL-Z

Name RIM LED / EUROPANEL LED -  
SICHERHEITSDRAHT FÜR  
DECKEN