

Produkt: RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840**Index:** 19.4346.3111.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 10 mm. Gewicht 3,1 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 112,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4464 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 30,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	RIM LED COMPACT
Name	RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840
Index	19.4346.3111.34
EAN	5902107167752



Technische Daten

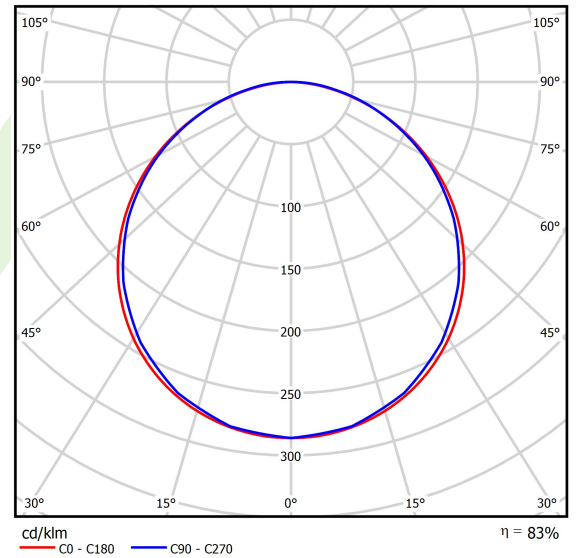
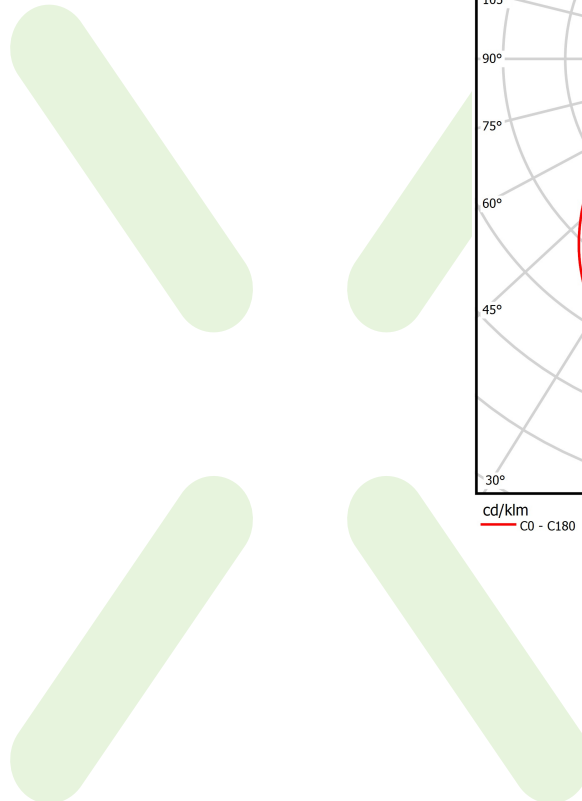
Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5378
LED-Leistung [W]	27,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	4464
Gesamtleistungsaufnahme [W]	30,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	146,4
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 112,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 62 (C16)

Technische Daten



Montageart	Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,1
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 10

Lichtverteilung




cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 83\%$

Zubehör


Index 2C1A7392-34R

Name EUROPANEL / BACKPANEL / RIM
COMPACT LED RECESSED
ACCESSORIES 34 / 600X600


Index 01ARTLUNCNW6

Name EUROPANEL / RIM COMPACT
LED SURFACE ACCESSORIES
STANDARD 34 / 600X600

Index 01ARTBLUNCNW6

Name EUROPANEL / RIM COMPACT
LED SURFACE ACCESSORIES
BASIC 34 / 600X600x43mm

Index 19.3213.0076.34

Name BACKPANEL LED / RIM LED
ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG
1,5M / 600X600

Index 01ARTL-Z

Name RIM LED / EUROPANEL LED -
SICHERHEITSDRAHT FÜR
DECKEN