Produkt: **X-WALL R LED 5500 PC OPAL EDD IP44 24 827-865 / L-1424mm TUNABLE WHITE**
Index: **19.4348.4853.24**

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1424 x 56 x 60 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,66%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-49,5°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3963÷4211 (2700÷6500 K) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 30,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 99÷105 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 11 (B10), 19 (B16), 17 (C10), 27 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-WALL R LED**
Type	**X-WALL R LED 5500 PC OPAL EDD IP44 24 827-865 / L-1424mm TUNABLE WHITE**
Index	**19.4348.4853.24**
EAN	**5902107293598**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5380÷5717 (2700÷6500 K)**
LED-Leistung [W]	**34÷36 (6500÷2700 K)**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3963÷4211 (2700÷6500 K)**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**30,5**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**99÷105 (2700÷6500 K)**
Farbtemperatur [K]	**2700 ÷ 6500**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-49,5°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**11 (B10), 19 (B16), 17 (C10), 27 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PC (opaleszierendes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1424 x 56 x 60**
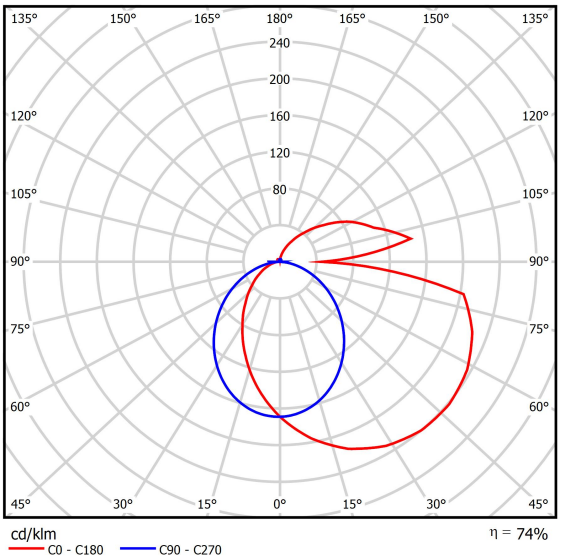
Lichtverteilung