Produkt: X-WALL R LED 3300 PC OPAL EDD IP44 24 827-865 / L-862mm TUNABLE WHITE
Index: 19.4348.2653.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 862 x 56 x 60 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,66%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-49,5°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2378÷2527 (2700÷6500 K) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 99÷105 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 42 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-WALL R LED**
Type	**X-WALL R LED 3300 PC OPAL EDD IP44 24 827-865 / L-862mm TUNABLE WHITE**
Index	**19.4348.2653.24**
EAN	**5902107293499**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3228÷3430 (2700÷6500 K)**
LED-Leistung [W]	**17,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2378÷2527 (2700÷6500 K)**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**19,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**99÷105 (2700÷6500 K)**
Farbtemperatur [K]	**2700 ÷ 6500**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-49,5°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 42 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PC (opaleszierendes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**862 x 56 x 60**
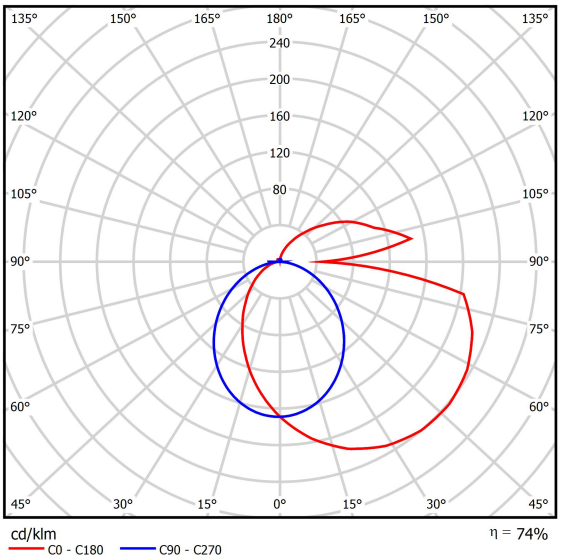
Lichtverteilung