

**Produkt:** RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX EDD 21 840 / H-180MM**Indeks:** 19.4357.6823.21

## Opis

Oprawy stosowane w obiektach użyteczności publicznej typu: banki, biura, hotele, sklepy, szkoły, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie otoczenia. Nadają wewnątrz wyszukanej elegancji i podkreślają ich indywidualny charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przesłony pozwalają ograniczyć ośnienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona opalizowana.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN ROUND LED
Nazwa	RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX EDD 21 840 / H-180MM
Indeks	19.4357.6823.21
EAN	5902107050276



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	8491
Moc LED [W]	53
Strumień oprawy [lm]	5443
Moc oprawy [W]	59
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	92,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	9,1
Wymiary [mm]	Ø640 x 188

## Fotometria

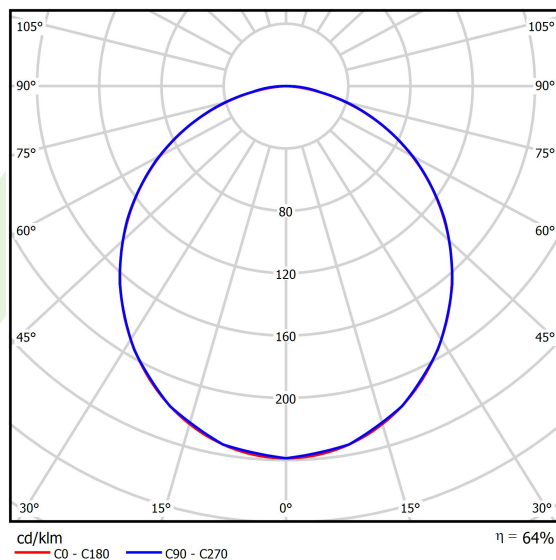


## Akcesoria

Indeks 19.3272.0429.21

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 21  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-  
POINT

Zdjęcie

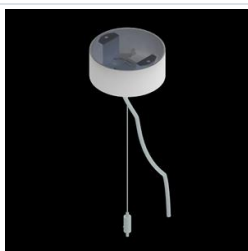

Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Zdjęcie

